СВЕТИЛЬНИКИ **ВСТРАИВАЕМЫЕ**

KANLUX

Kanlux

ARET

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ▶

ARET DTOW/W

ARET DTL W/W

ARET 2XDTL W/W

ARET DTO B/W

ARET DTL B/W

ARET 2XDTL B/W

ARET DTO B/B

ARET DTL B/B

ARET 2XDTL B/B

			[W]			[°]
ARET DTO B/W	**38360**	5905339383600	max 10	белый/черный	в одной оси	20
ARET DTO W/W	**38361**	5905339383617	max 10	белый	в одной оси	20
ARET DTO B/B	**38362**	5905339383624	max 10	черный	в одной оси	20
ARET DTL B/W	**38363**	5905339383631	max 10	белый/черный	в одной оси	20
ARET DTL W/W	**38364**	5905339383648	max 10	белый	в одной оси	20
ARET DTL B/B	**38365**	5905339383655	max 10	черный	в одной оси	20
ARET 2xDTL B/W	**38366**	5905339383662	2 x max 10	белый/черный	в одной оси	20
ARET 2xDTL W/W	**38367**	5905339383679	2 x max 10	белый	в одной оси	20
ARET 2xDTL B/B	**38368**	5905339383686	2 x max 10	черный	в одной оси	20

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		G5,3/GU10			IP 20	
[°C] 5÷25	0,5m	MR16/PAR16	CE	EAC		

Материал корпуса: алюминиевый сплав



ARET DTO



ARET 2XDTL



ARET DTL

Kanlux

GLOZO DSO

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ▶

МОДУЛЬНЫЙ

GLOZO DSO W/W

GLOZO DSO B/B

GLOZO DSO SR/B

GLOZO DSO G/W

GLOZO DSO W/B

			[W]		
GLOZO DSO W/W	36218	5905339362186	max 10	белый	нет
GLOZO DSO G/W	36220	5905339362209	max 10	золотой/белый	нет
GLOZO DSO W/B	36222	5905339362223	max 10	белый/черный	нет
GLOZO DSO B/B	36223	5905339362230	max 10	черный	нет
GLOZO DSO SR/B	36225	5905339362254	max 10	серебряный/черный	нет

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC			Gx5,3/GU10			IP 20	
[°C] 5÷25	[mm] Ø75	m 0,5m		MR16/PAR16	CE	EAC	

Материал корпуса: алюминиевый сплав



GLOZO DSO

Kanlux

GLOZO DSL

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ▶

МОДУЛЬНЫЙ

GLOZO DSL W/W

GLOZO DSL B/B

GLOZO DSL SR/W

GLOZO DSL G/W

GLOZO DSL SR/B

GLOZO DSL G/B

GLOZO DSL W/B

GLOZO DSL B/W

			[W]		
GLOZO DSL W/W	36210	5905339362100	max 10	белый	нет
GLOZO DSL B/W	36211	5905339362117	max 10	черный/белый	нет
GLOZO DSL G/W	36212	5905339362124	max 10	золотой/белый	нет
GLOZO DSL SR/W	36213	5905339362131	max 10	серебряный/белый	нет
GLOZO DSL W/B	36214	5905339362148	max 10	белый/черный	нет
GLOZO DSL B/B	36215	5905339362155	max 10	черный	нет
GLOZO DSL G/B	36216	5905339362162	max 10	золотой/черный	нет
GLOZO DSL SR/B	36217	5905339362179	max 10	серебрянный/черный	нет

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			IP 20		[°C] 5÷25
[mm] Ø75	m 0,5m		MR16/PAR16	CE	EAC		

Материал корпуса: алюминиевый сплав



GLOZO DSL

Kanlux

FELINE DSO

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ▶

МОДУЛЬНЫЙ

УНИКАЛЬНЫЙ LIGHT ЭФФЕКТ

FELINE DSO B/B

FELINE DSO G/W

FELINE DSO W/B

FELINE DSO W/W

FELINE DSO B/W

FELINE DSO G/B

			[W]		
FELINE DSO B/B	37250	5905339372505	max 10	черный	нет
FELINE DSO G/B	37251	5905339372512	max 10	золотой/черный	нет
FELINE DSO W/B	37252	5905339372529	max 10	белый/черный	нет
FELINE DSO W/W	37253	5905339372536	max 10	белый	нет
FELINE DSO G/W	37254	5905339372543	max 10	золотой/белый	нет
FELINE DSO B/W	37255	5905339372550	max 10	черный/белый	нет

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			IP 20		[°C] 5÷25
[mm] Ø77	0,5m		MR16/PAR16	CE	EAC		

Материал корпуса: алюминиевый сплав



FELINE DSO

Kanlux

FELINE DSL

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ▶

МОДУЛЬНЫЙ

УНИКАЛЬНЫЙ LIGHT

FELINE DSL B/B

FELINE DSL G/W

FELINE DSL W/B

FELINE DSL W/W

FELINE DSL B/W

FELINE DSL G/B

			[W]		
FELINE DSL B/B	37256	5905339372567	max 10	черный	нет
FELINE DSL G/B	37257	5905339372574	max 10	золотой/черный	нет
FELINE DSL W/B	37258	5905339372581	max 10	белый/черный	нет
FELINE DSL W/W	37259	5905339372598	max 10	белый	нет
FELINE DSL B/W	37260	5905339372604	max 10	черный/белый	нет
FELINE DSL G/W	37261	5905339372611	max 10	золотой/белый	нет

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			IP 20		[°C] 5÷25
[mm] Ø77	0,5m		MR16/PAR16	CE	EAC		

Материал корпуса: алюминиевый сплав



FELINE DSL

Kanlux

ELICEO

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ▶

УНИКАЛЬНЫЙ LIGHT эффект

ELICEO DSO B

ELICEO-ST DSO W

ELICEO-ST DSO W/G

ELICEO-ST DSO YG

ELICEO-ST DSO GR

ELICEO-ST DSO PK

ELICEO-ST DSO BL

			[W]		
ELICEO-ST DSO W/G	**35287**	5905339352873	max 10	белый/золотой	нет
ELICEO DSO W	**35288**	5905339352880	max 10	белый	нет
ELICEO DSO B	**35289**	5905339352897	max 10	черный	нет
ELICEO DSO YG	**35295**	5905339352958	max 10	золотой	нет
ELICEO DSO GR	**35296**	5905339352965	max 10	зеленый	нет
ELICEO DSO PK	**35297**	5905339352972	max 10	розовый	нет
ELICEO DSO BL	**35298**	5905339352989	max 10	голубой	нет

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC			G5,3/GU10			IP 20	
[°C] 5÷25	[mm] Ø68	0,5m		MR16/PAR16	CE	EAC	

Материал корпуса: алюминиевый сплав



ELICEO-ST DSO



ELICEO DSO

Kanlux

MINI RITI

ТОЧЕЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ▶

MINI RITI GU10 W/G

MINI RITI GU10 B/G

MINI RITI GU10 B/W

MINI RITI GU10 W/W

MINI RITI GU10 B/B

			[W]		
MINI RITI GU10 B/G	27575	5905339275752	max 10	черный/золотой	нет
MINI RITI GU10 W/G	27576	5905339275769	max 10	белый/золотой	нет
MINI RITI GU10 B/W	27577	5905339275776	max 10	черный/белый	нет
MINI RITI GU10 B/B	27578	5905339275783	max 10	черный	нет
MINI RITI GU10 W/W	27579	5905339275790	max 10	белый	нет

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	GU10			IP 20		[°C] 5÷25	[mm] Ø68÷71
	[mm²] 1÷2,5	0,5m		PAR16	CE	EAC	UK CA	

Материал корпуса: алюминиевый сплав



MINI RITI GU10

Kanlux

SPAG

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ▶

SPAG C B-G

SPAG S B-G

SPAG D W-G

SPAG D B-G

			[W]		
SPAG S B/G	27322	5905339273222	max 10	черный/золотой	нет
SPAG C B/G	27324	5905339273246	max 10	черный/золотой	нет
SPAG D B/G	27326	5905339273260	max 10	черный/золотой	нет
SPAG D W/G	27327	5905339273277	max 10	белый/золотой	нет

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10	III		IP 20		[°C] 5÷25
[mm] Ø61-62	0,5m		MR16/PAR16	CE	EAC		

Материал корпуса: алюминиевый сплав



SPAG D



SPAG S



SPAG C

Kanlux

GOVIK

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ▶

УНИКАЛЬНЫЙ LIGHT эффект

GOVIK DSO-W

KANLUX GOVIK это встраиваемый светильник с уникальным дизайном. Использование матового акрилового плафона рассеивает свет и делает установленный источник света невидимым.

Kanlux GOVIK благодаря своей конструкции выглядит как миниатюрный накладной светильник, а в версии ST есть дополнительное световое кольцо, которое добавляет ему приятный световой акцент.

			[W]		
GOVIK DSO-W/G	**29231**	5905339292315	max 10	белый/золотой	нет
GOVIK DSO-B/G	**29232**	5905339292322	max 10	черный/золотой	нет
GOVIK-ST DSO-W/G	**29233**	5905339292339	max 10	белый/золотой	нет
GOVIK-ST DSO-B/G	**29234**	5905339292346	max 10	черный/золотой	нет
GOVIK DSO-W	**29235**	5905339292353	max 10	белый	нет
GOVIK DSO-B	**29236**	5905339292360	max 10	черный	нет
GOVIK-ST DSO-B	**29237**	5905339292377	max 10	черный	нет
GOVIK-ST DSO-W	**29238**	5905339292384	max 10	белый	нет

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			IP 20		[°C] 5÷25
[mm] Ø67	0,5m		MR16/PAR16	CE	EAC		

Материал корпуса: алюминиевый сплав



GOVIK DSO



GOVIK-ST DSO

Kanlux

GOVIK

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ▶

GOVIK DSO-W/G

GOVIK-ST DSO-W/G

GOVIK DSO-B/G

GOVIK-ST DSO-B/G

GOVIK-ST DSO-B

GOVIK-ST DSO-W

GOVIK DSO-B

Kanlux

TINY BORD

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ▶

ультра ТОНКИЙ ДИЗАЙН

TINY BORD DTO-B

TINY BORD DTO-B/G

TINY BORD DTO-W

TINY BORD DTO-W/G

			[W]			[°]
TINY BORD DTO-B	37165	5905339371652	max 10	черный	в одной оси	30
TINY BORD DTO-B/G	37166	5905339371669	max 10	черный/золотой	в одной оси	30
TINY BORD DTO-W	37167	5905339371676	max 10	белый	в одной оси	30
TINY BORD DTO-W/G	37168	5905339371683	max 10	белый/золотой	в одной оси	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			IP 20		[°C] 5÷25
[mm] Ø85	0,5m		MR16/PAR16	CE	EAC		

Материал корпуса: алюминиевый сплав



TINY BORD DTO

Kanlux

MINI GORD

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ▶

MINI GORD DLP-50-W

MINI GORD DLP-50-B

			[W]			[°]
MINI GORD DLP-50-W	28780	5905339287809	max 10	белый	в одной оси	30
MINI GORD DLP-50-B	28781	5905339287816	max 10	черный	в одной оси	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			IP 20		[°C] 5÷25
[mm] Ø85	0,5m		MR16/PAR16	CE	EAC		

Материал корпуса: алюминиевый сплав, сталь



MINI GORD DLP-50

Kanlux

MINI BORD

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ▶

MINI BORD DLP-50-W

MINI BORD DLP-50-B

			[W]			[°]
MINI BORD DLP-50-W	28782	5905339287823	max 10	белый	в одной оси	30
MINI BORD DLP-50-B	28783	5905339287830	max 10	черный	в одной оси	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			IP 20		[°C] 5÷25
[mm] Ø85	0,5m		MR16/PAR16	CE	EAC		

Материал корпуса: алюминиевый сплав, сталь



MINI BORD DLP-50

Kanlux

DALLA

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ▶

DALLA DTL-B

DALLA DTL-W

DALLA DTO-B

DALLA DTO-W

			[W]			[°]
DALLA DTL-B	22434	5905339224347	max 10	черный	в одной оси	30
DALLA DTL-W	22435	5905339224354	max 10	белый	в одной оси	30
DALLA DTO-B	22436	5905339224361	max 10	черный	в одной оси	30
DALLA DTO-W	22437	5905339224378	max 10	белый	в одной оси	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			IP 20	
[°C] 5÷25	[mm] Ø70	0,5m		MR16/PAR16	CE	EAC

Материал корпуса: алюминиевый сплав



DALLA DTL



DALLA DTO

Kanlux

CHIRO GU10

ТОЧЕЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ▶

CHIRO GU10 DTO-W

CHIRO GU10 DTO-B

			[W]			[°]
CHIRO GU10 DTO-W	29310	5905339293107	max 10	белый	в одной оси	90
CHIRO GU10 DTO-B	29311	5905339293114	max 10	черный	в одной оси	90

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	GU10			IP 20		[°C] 5÷25	[°] 340	[mm] Ø70
	[mm²] 0,75-1,5	0,5m		PAR16	CE	EAC	UK CA		

Материал корпуса: алюминиевый сплав



CHIRO GU10 DTO

Kanlux

SIMEN DSO

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ▶

МОДУЛЬНЫЙ

SIMEN DSO B/G

SIMEN DSO B/W

SIMEN DSO W/G

SIMEN DSO G/W

SIMEN DSO W/B

			[W]		
SIMEN DSO B/G	29137	5905339291370	max 10	черный/золотой	нет
SIMEN DSO B/W	29138	5905339291387	max 10	черный/белый	нет
SIMEN DSO W/B	29139	5905339291394	max 10	белый/черный	нет
SIMEN DSO W/G	29140	5905339291400	max 10	белый/золотой	нет
SIMEN DSO G/W	29142	5905339291424	max 10	золотой/белый	нет

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			IP 20		[°C] 5÷25
[mm] Ø68	0,5m		MR16/PAR16	CE	EAC		

Материал корпуса: алюминиевый сплав



SIMEN DSO

Kanlux

SIMEN DSL

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ▶

МОДУЛЬНЫЙ

SIMEN DSL B/G/B

SIMEN DSL W/G/W

			[W]		
SIMEN DSL B/G/B	29134	5905339291349	max 10	черный/золотой/черный	нет
SIMEN DSL W/G/W	29135	5905339291356	max 10	белый/золотой/белый	нет

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			IP 20		[°C] 5÷25
[mm] Ø68	0,5m		MR16/PAR16	CE	EAC		

Материал корпуса: алюминиевый сплав



SIMEN DSL

Kanlux

ELNIS L

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ▶

МОДУЛЬНЫЙ

ELNIS L W/A

ELNIS L W/C

ELNIS L A

ELNIS L B/G

Kanlux ELNIS L это светильник, состоящий из двух частей разными цветовыми решениями, но создающий единое целое. Это сочетание двух отдельных элементов: корпуса (основной части) и корпуса (проставки), образующих идеально сочетание. Высота корпуса ELNIS L составляет 25 мм.
Kanlux ELNIS L отличается современным дизайном и очень высоким качеством сборки.

			[W]		
ELNIS L W/A	27805	5905339278050	max 10	белый/антрацит	нет
ELNIS L W/C	27806	5905339278067	max 10	белый/хром	нет
ELNIS L A	27809	5905339278098	max 10	антрацит	нет
ELNIS L B/G	27810	5905339278104	max 10	черный/золотой	нет

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC			Gx5,3/GU10			IP 20	
[°C] 5÷25	[mm] Ø70	0,5m		MR16/PAR16	CE	EAC	

Материал корпуса: алюминиевый сплав



ELNIS L

Kanlux

SEIDY

ТОЧЕЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ▶

SEIDY CT-DTO50-B/M

Kanlux SEIDY это популярное семейство потолочных точечных светильников, где есть на выбрать светильники с 1 или 2 точками освещения. Благодаря широкому выбору цветов и фактур материалов, из которых они сделаны, Kanlux SEIDY могут стать основой идеального освещения для кафе, интерьеров отелей, а также домашнего уюта.

			[W]			[°]
SEIDY CT-DTO50-AL	**18280**	5905339182807	max 10	матовый алюминий	в одной оси	30
SEIDY CT-DTL50-AL	**18281**	5905339182814	max 10	матовый алюминий	в одной оси	30
SEIDY CT-DTO50-B	**18288**	5905339182883	max 10	черный анодированный	в одной оси	30
SEIDY CT-DTL50-B	**18289**	5905339182890	max 10	черный анодированный	в одной оси	30
SEIDY CT-DTL50-W/M	**19454**	5905339194541	max 10	белый матовый	в одной оси	30
SEIDY CT-DTL250-W/M	**19455**	5905339194558	2 x max 10	белый матовый	в одной оси	30
SEIDY CT-DTO50-W/M	**19456**	5905339194565	max 10	белый матовый	в одной оси	30
SEIDY CT-DTO50-B/M	**19457**	5905339194572	max 10	черный матовый	в одной оси	30
SEIDY CT-DTL50-B/M	**19458**	5905339194589	max 10	черный матовый	в одной оси	30
SEIDY CT-DTL250-B/M	**19459**	5905339194596	2 x max 10	черный матовый	в одной оси	30

[V] 12 AC; 12 DC	Gx5,3	III		IP 20		[°C] 5÷25		[m] 0,12
[mm²] 0,75	0,5m		MR-16	CE	EAC	UK CA		

Материал корпуса: алюминиевый сплав



SEIDY CT-DTO50



SEIDY CT-DTL50



SEIDY CT-DTL250

Kanlux

SEIDY

ТОЧЕЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ▶

SEIDY CT-DTO50-AL

SEIDY CT-DTO50-B

SEIDY CT-DTO50-W/M

SEIDY CT-DTL50-AL

SEIDY CT-DTL50-B

SEIDY CT-DTL50-W/M

SEIDY CT-DTL50-B/M

SEIDY CT-DTL250-B/M

SEIDY CT-DTL250-W/M

Kanlux

MORTA

ТОЧЕЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ▶

MORTA CT-DSL50-B

MORTA CT-DSL50-SR

MORTA CT-DSO50-B

MORTA CT-DSO50-SR

			[W]		
MORTA CT-DSL50-B	18510	5905339185105	max 10	черный	нет
MORTA CT-DSL50-SR	18512	5905339185129	max 10	серебрянный	нет
MORTA CT-DSO50-B	19440	5905339194404	max 10	черный	нет
MORTA CT-DSO50-SR	19442	5905339194428	max 10	серебрянный	нет

[V] 12 AC; 12 DC	Gx5,3	III		IP 20		[°C] 5÷25		[m] 0,12
[mm²] 0,75	0,5m		MR-16	CE	EAC	UK CA		

Материал корпуса: стекло



MORTA CT-DSL50



MORTA CT-DSO50

Kanlux

MORTA DT

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ▶

MORTA CT-DTL50-B

MORTA CT-DTL50-SR

MORTA CT-DTO50-B

MORTA CT-DTO50-SR

			[W]			[°]
MORTA CT-DTO50-SR	26716	5905339267160	max 10	серебрянный	в одной оси	30
MORTA CT-DTO50-B	26717	5905339267177	max 10	черный	в одной оси	30
MORTA CT-DTL50-SR	26718	5905339267184	max 10	серебрянный	в одной оси	30
MORTA CT-DTL50-B	26719	5905339267191	max 10	черный	в одной оси	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10	III		IP 20		[°C] 5÷25
[mm] Ø75-80	0,5m		MR16/PAR16	CE	EAC		

Материал корпуса: стекло



MORTA CT-DTO50-SR



MORTA CT-DTL50

Kanlux

MORTA B

ТОЧЕЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ▶

MORTA B CT-DSL50-B

MORTA B CT-DSL50-SR

MORTA B CT-DSO50-B

MORTA B CT-DSO50-SR

			[W]		
MORTA B CT-DSL50-B	22110	5905339221100	max 10	черный	нет
MORTA B CT-DSL50-SR	22112	5905339221124	max 10	серебрянный	нет
MORTA B CT-DSO50-B	22116	5905339221162	max 10	черный	нет
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	5905339221179	max 10	серебрянный	нет

[V] 12 AC; 12 DC	Gx5,3	III		IP 20		[°C] 5÷25	[mm] Ø65-70	
[m] 0,12	[mm²] 0,75	0,5m		MR-16	CE	EAC	UK CA	

Материал корпуса: стекло



MORTA B CT-DSL50



MORTA B CT-DSO50

Kanlux

MORTA OCT

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ▶

MORTA OCT-SR

MORTA OCT-B

			[W]		
MORTA OCT-SR	26714	5905339267146	max 10	серебрянный	нет
MORTA OCT-B	26715	5905339267153	max 10	черный	нет

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10	III		IP 20		[°C] 5÷25
[mm] Ø60-65	0,5m		MR16/PAR16	CE	EAC		

Материал корпуса: стекло



MORTA OCT

Kanlux

APRILA

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ▶

APRILA DTO-W

			[W]			[°]
APRILA DTO-W	26738	5905339267382	max 10	белый матовый	в одной оси	20

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			IP 20		[°C] 5÷25
[mm] Ø90	0,5m		MR16/PAR16	CE	EAC		

Материал корпуса: алюминиевый сплав



APRILA DTO

Kanlux

IVRI

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ▶

IVRI DTO-W

			[W]			[°]
IVRI DTO-W	26736	5905339267368	max 10	белый	в одной оси	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			IP 20		[°C] 5÷25
[mm] Ø83	0,5m		MR16/PAR16	CE	EAC		

Материал корпуса: алюминиевый сплав



IVRI DTO

Kanlux

ALREN

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ▶

ARLEN DTL-C-M

			[W]			[°]
ALREN DTL-C/M	26756	5905339267566	max 35	хром матовый	в одной оси	15

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			IP 20		[°C] 5÷25
[mm] 83x83	0,5m		MR16/PAR16	CE	EAC		

Материал корпуса: алюминиевый сплав



ARLEN DTL

Kanlux

SOREN

ТОЧЕЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ▶

Kanlux SOREN-это стеклянные светильники, с дополнительным преимуществом в виде красочной декоративной светодиодной ленты, освещающая стеклянную основу светильника.

SOREN O

SOREN L

			[W]			
SOREN O-SR WW	24410	5905339244109	max 20	серебрянный	нет	теплый белый
SOREN O-BL	24411	5905339244116	max 20	серебрянный	нет	синий
SOREN L-SR WW	24413	5905339244130	max 20	серебрянный	нет	теплый белый
SOREN L-BL	24414	5905339244147	max 20	серебрянный	нет	синий
SOREN O-SR CW	24416	5905339244161	max 20	серебрянный	нет	холодный белый
SOREN L-SR CW	24417	5905339244178	max 20	серебрянный	нет	холодный белый

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] LED 3,6		PAR16	GU10	SMD	≥15000	[h] 20000		
IP 20		[°C] 5÷25		[mm²] 0,75÷2,5	[m] 0,5m	CE	EAC	UK CA		

Материал корпуса: стекло



SOREN O



SOREN L

Kanlux

LIGLO DSO

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ▶

LIGLO DSO BC

LIGLO DSO W

LIGLO DSO B

			[W]		
LIGLO DSO BC	35775	5905339357755	max 10	черный хром	нет
LIGLO DSO W	35776	5905339357762	max 10	белый	нет
LIGLO DSO B	35777	5905339357779	max 10	черный	нет

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC				IP 20		[°C] 5÷25
[mm] Ø68	[m] 0,5m		MR16/PAR16	CE	EAC	

Материал корпуса: алюминиевый сплав



LIGLO DSO

Kanlux

COLIE

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ►

COLIE DTO-G

COLIE DTO-W

COLIE DTO-B

			[W]			[°]
COLIE DTO-W	**26740**	5905339267405	max 10	белый матовый	в одной оси	15
COLIE DTO-G	**26741**	5905339267412	max 10	золотой анодированный	в одной оси	15
COLIE DTO-B	**26743**	5905339267436	max 10	черный матовый	в одной оси	15

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC			Gx5,3/GU10			IP 20	
[°C] 5÷25	[mm] Ø75	m 0,5m		MR16/PAR16	CE	EAC	

Материал корпуса: алюминиевый сплав



COLIE DTO

Kanlux

LUTO

ТОЧЕЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ►

LUTO CTX-DS02B-AB

LUTO CTX-DS02B-W

LUTO CTX-DT02B-W

LUTO CTX-DS02B-C/M

			[W]			[°]
LUTO CTX-DS02B-W	**02580**	5905339025807	max 10	белый	нет	
LUTO CTX-DS02B-C/M	**02583**	5905339025838	max 10	хром матовый	нет	
LUTO CTX-DS02B-AB	**02584**	5905339025845	max 10	латунь матовая	нет	
LUTO CTX-DT02B-W	**02590**	5905339025906	max 10	белый	в одной оси	15

[V] 12 AC; 12 DC	Gx5,3			IP 20		[°C] 5÷25		[m] 0,12
[mm²] 0,75	m 0,5m		MR-16	CE	EAC	UK CA		

Материал корпуса: алюминиевый сплав



LUTO CTX-DS02B



LUTO CTX-DT02B

Kanlux

RADAN

ТОЧЕЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ▶

RADAN CT-DTO50

RADAN CT-DSO50

RADAN CT-DTO50	**07360**	5905339073600	max 10	алюминий	в одной оси	30
RADAN CT-DSO50	**07362**	5905339073624	max 10	алюминий	нет	

[V] 12 AC; 12 DC	Gx5,3	III		IP 20		[°C] 5÷25		[m] 0,12
[mm²] 0,75	0,5m		MR-16	CE	EAC	UK CA		

Материал корпуса: алюминиевый сплав



RADAN CT-DTO



RADAN CT-DSO

Kanlux

EVIT

ТОЧЕЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ▶

EVIT CT-DTO50

EVIT CT-DTO50-AL	**18561**	5905339185617	max 10	алюминий	в одной оси	30

[V] 12 AC; 12 DC	Gx5,3	III		IP 20		[°C] 5÷25	[mm] Ø70-75	
[m] 0,12	[mm²] 0,75	0,5m		MR-16	CE	EAC	UK CA	

Материал корпуса: алюминиевый сплав



EVIT CT-DTO50

Kanlux

VIDI

ТОЧЕЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ▶

VIDI CTC-5515-W

VIDI CTC-5514-C/M

VIDI CTC-5514-B

VIDI CTC-5515-C/M

VIDI CTC-5515-B

VIDI CTC-5514-W

VIDI CTC-5514-C

			[W]			[°]
VIDI CTC-5515-W	**02780**	5905339027801	max 10	белый	в одной оси	15
VIDI CTC-5515-C/M	**02783**	5905339027832	max 10	хром матовый	в одной оси	15
VIDI CTC-5514-W	**02790**	5905339027900	max 10	белый	нет	
VIDI CTC-5514-C	**02791**	5905339027917	max 10	хром	нет	
VIDI CTC-5514-C/M	**02793**	5905339027931	max 10	хром матовый	нет	
VIDI CTC-5514-B	**25995**	5905339259950	max 10	черный матовый	нет	
VIDI CTC-5515-B	**25996**	5905339259967	max 10	черный матовый	в одной оси	15

[V] 12 AC; 12 DC	Gx5,3	III		IP 20		[°C] 5÷25		[m] 0,12
[mm²] 0,75	0,5m		MR-16	CE	EAC	UK CA		

Материал корпуса: алюминиевый сплав



VIDI CTC-5515



VIDI CTC-5514

Kanlux

NAVI

ТОЧЕЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ▶

NAVI CTX-DT10-W

NAVI CTX-DT10-C/M

NAVI CTX-DS10-B

NAVI CTX-DT10-B

			[W]			[°]
NAVI CTX-DT10-W	**02550**	5905339025500	max 10	белый	в одной оси	15
NAVI CTX-DT10-C/M	**02553**	5905339025531	max 10	хром матовый	в одной оси	15
NAVI CTX-DS10-B	**25990**	5905339259905	max 10	черный матовый	нет	
NAVI CTX-DT10-B	**25991**	5905339259912	max 10	черный матовый	в одной оси	15

[V] 12 AC; 12 DC	Gx5,3	III		IP 20		[°C] 5÷25		[m] 0,12
[mm²] 0,75	0,5m		MR-16	CE	EAC	UK CA		

Материал корпуса: алюминиевый сплав



NAVI CTX-DT10



NAVI CTX-DS10

Kanlux

ALOR

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ▶

ALOR DSL-W

ALOR DSL-B

ALOR DTL-W

ALOR DTL-B

ALOR DSO-W

ALOR DSO-B

ALOR DTO-W

ALOR DTO-B

			[W]			[°]
ALOR DSL-W	**26726**	5905339267269	max 10	белый матовый	нет	
ALOR DSL-B	**26727**	5905339267276	max 10	черный матовый	нет	
ALOR DTL-W	**26731**	5905339267313	max 10	белый матовый	в одной оси	30
ALOR DTL-B	**26732**	5905339267320	max 10	черный матовый	в одной оси	30
ALOR DSO-W	**26790**	5905339267900	max 10	белый матовый	нет	
ALOR DSO-B	**26791**	5905339267917	max 10	черный матовый	нет	
ALOR DTO-W	**26795**	5905339267955	max 10	белый матовый	в одной оси	30
ALOR DTO-B	**26796**	5905339267962	max 10	черный матовый	в одной оси	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		G5,3/GU10			IP 20	
[°C] 5÷25	0,5m		MR16/PAR16	CE	EAC	

Материал корпуса: сталь



ALOR DSL



ALOR DTL



ALOR DSO



ALOR DTO

Kanlux

TRIBIS II

ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ ВСТРАИВАЕМЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ВМЕСТЕ С ЛАМПОЧКАМИ ▶

TRIBIS II O B

Kanlux TRIBIS II это комплект из 3 светильников, который состоит из: 3x декоративных колец, 3x источников света (TOMIv2 GU10) и 3X керамических патронов с кронштейном. Две формы (квадратная и круглая) на выбор и несколько цветовых вариантов. Проушины KANLUX TRIBIS II имеют возможность регулировки угла на 50°, поэтому регулировка светового потока в нужном направлении не составит труда. Точечные светильники KANLUX TRIBIS II, предназначенные для встраивания в потолок, отлично подходят в качестве основного или вспомогательного освещения. Вы можете разместить их группой или разделить по одному в несколькими местами.

			[W]			[°]
TRIBIS II L AB	23843	5905339238436	3 x max 10	патинированная латунь	в одной оси	50
TRIBIS II L C	23844	5905339238443	3 x max 10	хром	в одной оси	50
TRIBIS II L C/M	23845	5905339238450	3 x max 10	хром матовый|	в одной оси	50
TRIBIS II O AB	23846	5905339238467	3 x max 10	патинированная латунь	в одной оси	50
TRIBIS II O C	23847	5905339238474	3 x max 10	хром	в одной оси	50
TRIBIS II O C/M	23848	5905339238481	3 x max 10	хром матовый	в одной оси	50
TRIBIS II L W	23849	5905339238498	3 x max 10	белый	в одной оси	50
TRIBIS II L B	23853	5905339238535	3 x max 10	черный	в одной оси	50
TRIBIS II O W	23854	5905339238542	3 x max 10	белый	в одной оси	50
TRIBIS II O B	23855	5905339238559	3 x max 10	черный	в одной оси	50

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	GU10			IP 20	
[°C] 5÷25		[mm²] 0,75÷2,5	m 0,5m		PAR16 LED	SMD
[W] P_{ON} 4,9	[lm] Φ_{use} 400	120° Φ_{use}	Tc [K] 3000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥15000
[h] 25000	CE	EAC	UK CA			

Материал корпуса: сталь

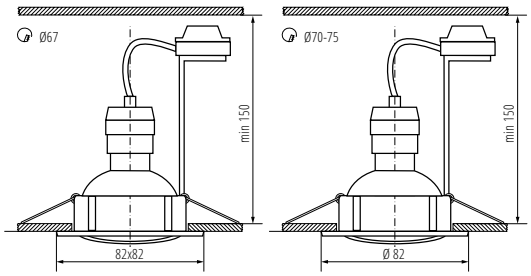

TRIBIS II L TRIBIS II O

Kanlux

TRIBIS II

ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ ВСТРАИВАЕМЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ВМЕСТЕ С ЛАМПОЧКАМИ ▶

TRIBIS II L AB

TRIBIS II L C

TRIBIS II L C/M

TRIBIS II L W

TRIBIS II L B

TRIBIS II O C/M

TRIBIS II O AB

TRIBIS II O C

TRIBIS II O W

Kanlux

ARGUS II

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ▶

ARGUS II CT-2114-G

ARGUS II CT-2115-G

ARGUS II CT-2114-C

ARGUS II CT-2114-AN

ARGUS II CT-2115-C

ARGUS II CT-2115-AN

ARGUS II CT-2114-BR/M

ARGUS II CT-2114-GM

ARGUS II CT-2115-BR/M

ARGUS II CT-2115-GM

ARGUS II CT-2114-W

ARGUS II CT-2114-C/M

ARGUS II CT-2115-W

ARGUS II CT-2115-C/M

			[W]			[°]
ARGUS II CT-2114-AN	**37150**	5905339371508	max 10	матовая медь	нет	
ARGUS II CT-2114-BR/M	**37151**	5905339371515	max 10	матовая латунь	нет	
ARGUS II CT-2114-C	**37152**	5905339371522	max 10	хром	нет	
ARGUS II CT-2114-C/M	**37153**	5905339371539	max 10	хром матовый	нет	
ARGUS II CT-2114-G	**37154**	5905339371546	max 10	золотой	нет	
ARGUS II CT-2114-GM	**37155**	5905339371553	max 10	графитовый	нет	
ARGUS II CT-2114-W	**37156**	5905339371560	max 10	белый	нет	
ARGUS II CT-2115-AN	**37157**	5905339371577	max 10	матовая медь	в одной оси	15
ARGUS II CT-2115-BR/M	**37158**	5905339371584	max 10	матовая латунь	в одной оси	15
ARGUS II CT-2115-C	**37159**	5905339371591	max 10	хром	в одной оси	15
ARGUS II CT-2115-C/M	**37160**	5905339371607	max 10	хром матовый	в одной оси	15
ARGUS II CT-2115-G	**37161**	5905339371614	max 10	золотой	в одной оси	15
ARGUS II CT-2115-GM	**37162**	5905339371621	max 10	графитовый	в одной оси	15
ARGUS II CT-2115-W	**37163**	5905339371638	max 10	белый	в одной оси	15

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		G5,3/GU10			IP 20	
[°C] 5÷25	0,5m		MR16/PAR16	CE	EAC	

Материал корпуса: сталь



ARGUS II CT-2114



ARGUS II CT-2115

Kanlux

TALU IP44

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ▶

МОДУЛЬНЫЙ

IP 44/20

НОВИНКА

TALU IP44 DSO-W

Kanlux TALU прочный и эстетичный точечный светильник со степенью защиты IP44 / 20, предназначенный для помещений с повышенной влажностью. Доступен в круглой или квадратной версии, в белом или черном матовом цвете, с прозрачным стеклом и уплотнением для повышения герметичности. Адаптирован к сменным светодиодным источникам света, он идеально подходит для ванных комнат, кухонь и других требовательных интерьеров.

TALU IP44 DSO-B

TALU IP44 DSL-W

TALU IP44 DSL-B

			[W]		
TALU IP44 DSO-W	39540	5905339395405	max 10	белый	нет
TALU IP44 DSO-B	39541	5905339395412	max 10	черный	нет
TALU IP44 DSL-W	39542	5905339395429	max 10	белый	нет
TALU IP44 DSL-B	39543	5905339395436	max 10	черный	нет

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC			Gx5,3/GU10			IP 44/20		[°C] 5÷25
[mm] Ø60	0,5m		MR16/PAR16	CE	EAC	UK CA		

Материал корпуса: алюминиевый сплав



TALU IP44 DSO-B



TALU IP44 DSL

Kanlux

DROXY IP65

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ▶

IP 65/20

DROXY IP65 DSO-W

DROXY IP65 DSO-B

			[W]		
DROXY IP65 DSO-W	33125	5905339331250	max 10	белый	нет
DROXY IP65 DSO-B	33126	5905339331267	max 10	черный	нет

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC				IP 65/20		[°C] -10÷35
[mm] Ø68	0,5m		MR16/PAR16	CE	EAC	

Материал корпуса: алюминиевый сплав



DROXY IP65 DSO

Kanlux

FLINI IP44

КОЛЬЦО ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ▶

IP 44/20

FLINI IP44 DSO-B

FLINI IP44 DSO-W

FLINI IP44 DSL-B

FLINI IP44 DSL-W

			[W]		
FLINI IP44 DSL-B	33120	5905339331205	max 10	черный	нет
FLINI IP44 DSL-W	33121	5905339331212	max 10	белый	нет
FLINI IP44 DSO-B	33122	5905339331229	max 10	черный	нет
FLINI IP44 DSO-W	33123	5905339331236	max 10	белый	нет

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		G5,3/GU10			IP 44/20	
[mm] Ø60	0,5m		MR16/PAR16	CE	EAC	

Материал корпуса: алюминиевый сплав



FLINI IP44 DSL



FLINI IP44 DSO

Kanlux

QULES

ТОЧЕЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ▶

IP 44/20

QULES AC O-W

QULES AC O-C/M

			[W]		
QULES AC O-W	26303	5905339263032	max 10	белый	нет
QULES AC O-C/M	26304	5905339263049	max 10	матовый хром	нет

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	GU10			IP 44/20		[°C] -20÷35	[mm] Ø71-74
	0,5m		PAR16	CE	EAC	UK CA		

Материал корпуса: алюминиевый сплав



QULES AC O

Kanlux

MARIN

ТОЧЕЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ▶

IP 44/20

MARIN CT-S80-SN

MARIN CT-S80-AB

MARIN CT-S80-W

MARIN CT-S80-B

			[W]		
MARIN CT-S80-SN	04704	5905339047045	max 10	никель матовый	нет
MARIN CT-S80-AB	04710	5905339047106	max 10	латунь матовая	нет
MARIN CT-S80-W	32500	5905339325006	max 10	белый	нет
MARIN CT-S80-B	32501	5905339325013	max 10	черный матовый	нет

[V] 12 AC; 12 DC	Gx5,3	III		IP 44/20		[mm] Ø60-62		[m] 0,12
[mm²] 0,75	0,5m		MR-16	CE	EAC	UK CA		

Материал корпуса: сталь



MARIN CT

Kanlux

IMBER LED

СВЕТОДИОДНЫЙ АКЦЕНТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ▶

IP 65

ПОМЕЩЕНИЕ / УЛИЦА

IMBER LED NW

IMBER LED B

IMBER LED W

Kanlux IMBER LED это водонепроницаемый встраиваемый акцентный светильник. Одним из ее преимуществ является низкая рабочая температура, поэтому его можно беспрепятственно закрепить и в древесине. Уникальная конструкция светильника-это равномерное излучение света, а используемые здесь светодиоды гарантируют высокую энергоэффективность. Светодиодный светильник KANLUX IMBER-отличная идея для подсветки душевых кабин или софитов на крыше дома.

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
IMBER LED NW	23520	5905339235206	1	алюминий	40	105	4000
IMBER LED CW	23521	5905339235213	1	алюминий	40	105	6500
IMBER LED WW	23522	5905339235220	1	алюминий	40	105	3000
IMBER LED WW B	23523	5905339235237	1	черный	30	105	3000
IMBER LED NW B	23524	5905339235244	1	черный	30	105	4000
IMBER LED CW B	23525	5905339235251	1	черный	30	105	6500
IMBER LED WW W	23526	5905339235268	1	белый	40	105	3000
IMBER LED NW W	23527	5905339235275	1	белый	40	105	4000
IMBER LED CW W	23528	5905339235282	1	белый	40	105	6500

[V] 12 DC	≥20000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD		III	IP 65	
[°C] -20÷50			[mm] Ø27	m 0,1m		CE	EAC	UK CA	

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал плафона: пластик



IMBER LED

Kanlux

ASTEN LED IP44

СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ▶

IP 44

ASTEN LED IP44 8W-NW



Kanlux ASTEN LED это линейный настенный светильник, который можно использовать в местах с повышенной влажностью (IP44). Не беспокойтесь, и без опасения установливайте его над зеркалом в ванной комнате. Лампа имеет встроенные источники света на основе светодиодов SMD, срок службы которых составляет не менее 25000 часов.

			[W]		[lm]	Tc [K]
ASTEN IP44 8W-WW-B	26678	5905339266781	8	черный	550	3000
ASTEN IP44 8W-WW-W	26679	5905339266798	8	белый	650	3000
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	5905339266804	8	хром	660	4000
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	5905339266811	12	хром	1010	4000
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	5905339266828	15	хром	1340	4000
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	5905339266835	8	черный	590	4000
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	5905339266842	12	черный	910	4000
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	5905339266859	15	черный	1230	4000
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	5905339266866	8	белый	690	4000
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	5905339266873	12	белый	1070	4000
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	5905339266880	15	белый	1450	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] X120/Y105	≥15000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD			IP 44	
[°C] 5÷30			[mm²] 0,75÷1,5		m 0,1m	Hg	CE	EAC	UK CA		

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал плафона: пластик



ASTEN LED IP44 8W



ASTEN LED IP44 12W



ASTEN LED IP44 15W

Kanlux

ASTEN LED IP44

СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ▶

ASTEN LED IP44 8W-NW

ASTEN LED IP44 12W-NW

ASTEN LED IP44 15W-NW

ASTEN IP44 8W-NW-B

ASTEN IP44 12W-NW-B

ASTEN IP44 15W-NW-B

ASTEN IP44 8W-NW-W

ASTEN IP44 12W-NW-W

ASTEN IP44 15W-NW-W

Kanlux

ASTIM LED IP44

СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ▶

IP 44

ASTIM IP44 8W-NW-B

ASTIM IP44 8W-NW-W

ASTIM IP44 8W-NW-C

ASTIM IP44 12W-NW-B

ASTIM IP44 12W-NW-W

ASTIM IP44 12W-NW-C

			[W]		[lm]	Tc [K]
ASTIM IP44 8W-NW-B	34930	5905339349309	8	czarny | black	590	4000
ASTIM IP44 8W-NW-W	34931	5905339349316	8	biały | white	690	4000
ASTIM IP44 8W-NW-C	34932	5905339349323	8	chrom | chrome	660	4000
ASTIM IP44 12W-NW-B	34933	5905339349330	12	czarny | black	910	4000
ASTIM IP44 12W-NW-W	34934	5905339349347	12	biały | white	1070	4000
ASTIM IP44 12W-NW-C	34935	5905339349354	12	chrom | chrome	1010	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		[mm²] 0,75÷1,5	≥15000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD			IP 44
	[°C] 5÷30		m 0,1m	[°] X120/Y105			Hg	CE	EAC	UK CA	

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал плафона: пластик

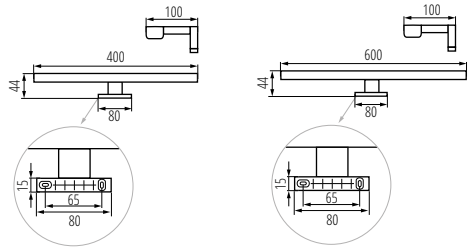

ASTIM IP44 8W

ASTIM IP44 12W

Kanlux

ROLSO LED

СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP44 ▶

IP 44

OFF ON

ROLSO LED IP44 15W-NW

			[W]	
ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	5905339267009	15	белый/хром

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD			IP 44	
[°C] 5÷30			[mm²] 0,75÷1,5	m 0,1m		CE	EAC	UK CA		

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал плафона: пластик



ROLSO LED IP44 15W-NW

Kanlux

AKVO IP44

СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ▶

IP 44

AKVO IP44 15W

AKVO IP44 15W-NW-W

AKVO IP44 15W-NW-B

AKVO IP44 15W-NW-C

Kanlux AKVO IP44 потолочные светильники в трех цветах: белый, хром и черный. Вы можете устанавливать светильники KANLUX AKVO вертикально и горизонтально, на стене или потолке, что создает практически неограниченные возможности для освещения пространстра. Кроме этого светильники имеют повышенную влагостойкость IP44, что позволяет безопасно устанавливать их в ванной комнате или в влажных помещениях. Светильники KANLUX AKVO IP44 идеально подходят для освещения таких помещений, как ванная комната, прачечная, подсобное помещение, коридор или гардеробная. Эти светильники имеют высокую световую эффективность, более 100 люмен/ватт, поэтому они помогают вам экономить электроэнергию.

			[W]		[lm]	Tc [K]
AKVO IP44 15W-NW-W	36659	5905339366597	15	белый	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-B	36660	5905339366603	15	черный	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-C	36661	5905339366610	15	хром	1600	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	15000	[h] 25000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80	SMD			IP 44	
[°C] 5+30			[mm²] 0,75-1,5	m 0,1m	Hg	CE	EAC	UK CA		

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал плафона: пластик



AKVO IP44 15W