



Kanlux



KANLUX СВЕТ

ВОКРУГ ДОМА

20**26**

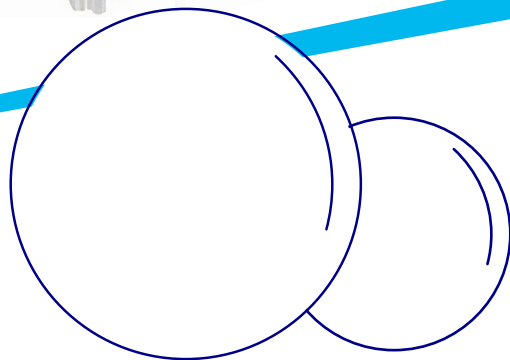

Kanlux

STONO N

САДОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК СО СМЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ СВЕТА ▶



STONO 20 N



Светильники Kanlux STONO N являются бесспорным ландшафтным хитом имитирующие камни. Световые сферы диаметром от 20 до 78 см. идеально вписываются в места рокариев или в окружающую среду кустарников. Каждый из них оснащен шипами, позволяющими фиксировать световой шар в землю с длинным кабелем питания (3 метра). Kanlux STONO N-это светильники для сменных источников света.

кабель 3М в комплекте
в комплекте набор из 4 шт. шпакли для монтажа в грунт

				Диаметр (mm)			
STONO 20 N	24654	5905339246547	max 15	200	GLS/CFL/LED	E27	гранит
STONO 30	24651	5905339246516	max 25	300	GLS/CFL/LED	E27	гранит
STONO 390 N	36591	5905339365910	max 20	390	GLS/CFL/LED	E27	гранит
STONO 490 N	36592	5905339365927	max 20	490	GLS/CFL/LED	E27	гранит
STONO 585 N	36593	5905339365934	max 20	585	GLS/CFL/LED	E27	гранит
STONO 780 N	36594	5905339365941	max 20	780	GLS/CFL/LED	E27	гранит
STONO 315 N	36590	5905339365903	max 20	315	GLS/CFL/LED	E27	гранит
STONO 230 N	36595	5905339365958	max 15	230	GLS/CFL/LED	E27	гранит

 220-240 AC	 50			 IP 65		 -20÷35		
 3	 1	 0,2m						

Материал корпуса: ABS. Материал плафона: LLDPE

STONO N

САДОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК СО СМЕННЫМ
ИСТОЧНИКОМ СВЕТА ►



STONO 20N


STONO 30

STONO 390 N

STONO 490N

STONO 585N

STONO 780N

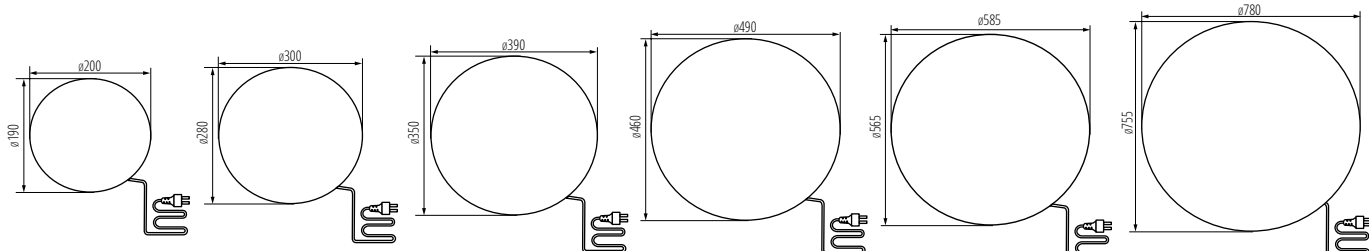

STONO 20N


STONO 30

STONO 390 N

STONO 490N

STONO 585N

STONO 780N

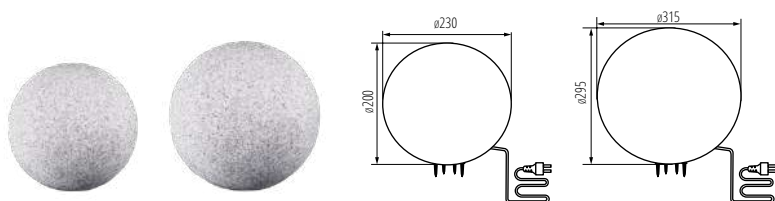


STONO 230 N

STONO 315 N

STONO 230 N

STONO 315 N

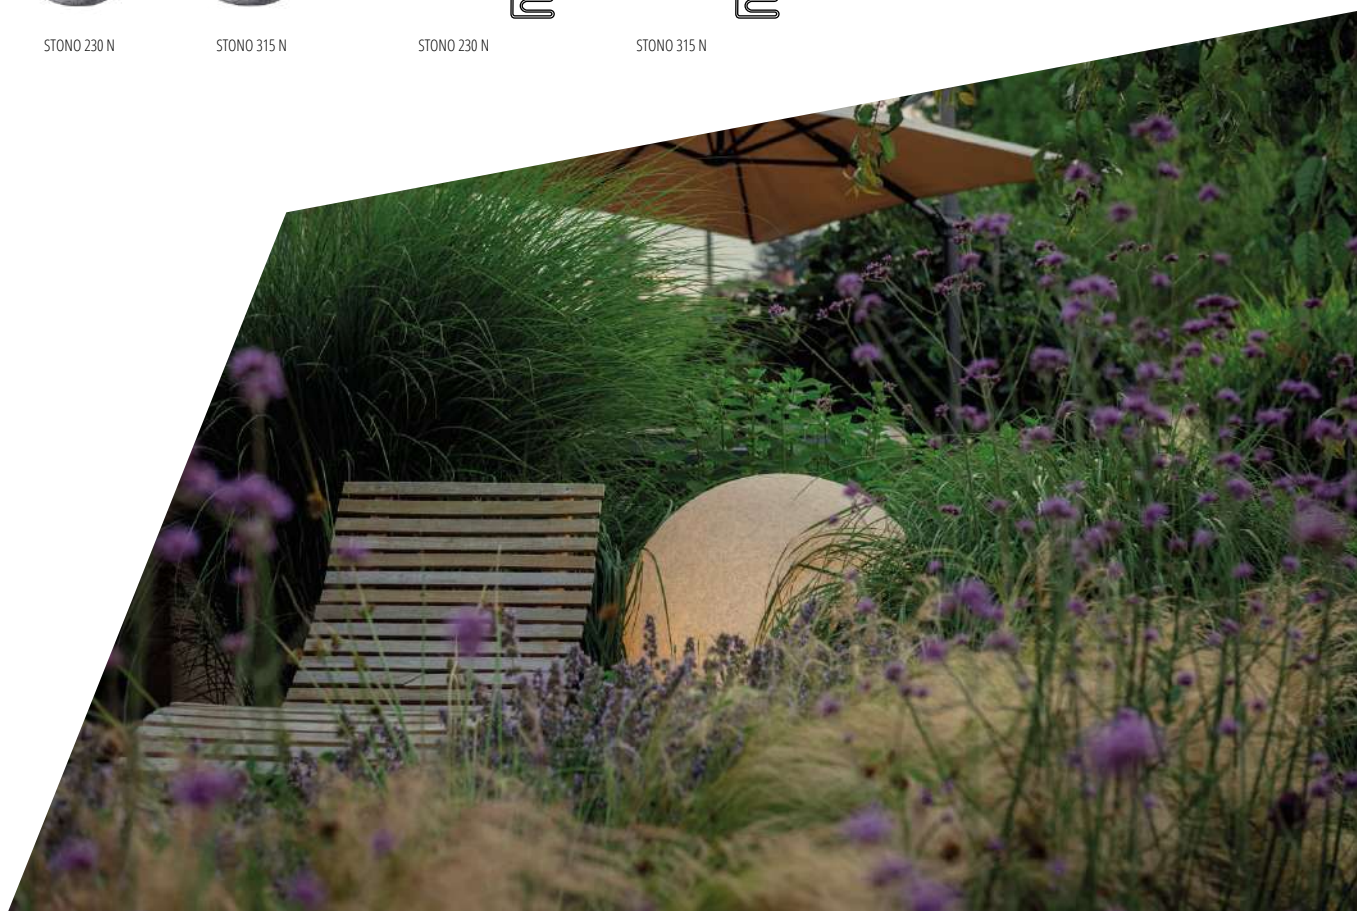

STONO TRK

САДОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК СО СМЕННЫМ
ИСТОЧНИКОМ СВЕТА ▶



STONO 20 TRK



STONO 20 TRK



STONO 30 TRK



STONO 40 TRK



STONO 50 TRK




Kanlux STONO TRK это новые популярные садовые осветительные шары в теплом терракотовом цвете, который придадут уникальности и очень естественный декоративный вид любому ландшафту. Имитирующие камень световые шары диаметром 20, 30, 40 и 50 см прекрасно сочетаются с растительностью, гравием или деревянной архитектурой сада. Каждый светильник оснащен шпильками для стабильной посадки в грунт, а использование сменного источника света позволяет регулировать мощность освещения в соответствии с индивидуальными потребностями. STONO Terracota-это функциональное освещение и выразительный декоративный элемент.


					
STONO 20 TRK	45934	5905339902993	max 15	200	терракот
STONO 30 TRK	45935	5905339903006	max 20	300	терракот
STONO 40 TRK	45936	5905339903013	max 20	400	терракот
STONO 50 TRK	45937	5905339903020	max 20	500	терракот

 220-240 AC	 50			 E27	 IP 65
	 -20+35			 3	 1 0,2m
					


Материал: ABS, PE, Материал корпуса: ABS, Материал плафона: PE




STONO 20 TRK



STONO 30 TRK



STONO 40 TRK



STONO 50 TRK

STONO MLK

САДОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК СО СМЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ СВЕТА ►



STONO 20 MLK



STONO 20 MLK



STONO 30 MLK



STONO 40 MLK



STONO 40 MLK




Kanlux STONO MLK это классическая версия садовых шаров с молочным плафоном, который обеспечивает мягкий, равномерно рассеянный свет после наступления темноты. Световые шары диаметром 20, 30, 40 и 50 см гармонично вписываются в пространство сада, ресторана, отеля, гольф клуба создавая идеальный фон для вечернего отдыха. Каждый светильник оснащен шипами, обеспечивающими стабильное размещение в земле, а адаптация к сменному источнику света позволяет подобрать соответствующую мощность в соответствии с характером расположения. STONO MLK - это вневременное декоративное освещение, которое создает приятную атмосферу вокруг дома.




STONO 20 MLK	45930	5905339902955	max 15	200	белый
STONO 30 MLK	45931	5905339902962	max 20	300	белый
STONO 40 MLK	45932	5905339902979	max 20	400	белый
STONO 50 MLK	45933	5905339902986	max 20	500	белый


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	Light bulb icon	E27	IP 65
House icon	Temperature icon -20+35	Grounding icon	3	0,2m
CE	EMC	UK CA		




STONO 20 MLK



STONO 30 MLK



STONO 40 MLK



STONO 50 MLK

Материал: ABS, PE, Материал корпуса: ABS, Материал плафона: PE

Kanlux

STONO 15M

САДОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК СО СМЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ СВЕТА ▶



STONO 15M 50 SE GR



STONO 15M EL SE GR



Kanlux STONO 15M это декоративная серия садовых светильников с характерным шаровидным плафоном, который создает приятную атмосферу вокруг дома. В серии есть настенные светильники и стойки высотой 50 см и 80 см, а некоторые модели оснащены датчиком движения, повышающим функциональность у входов или вдоль садовых дорожек. Алюминиевый корпус и плафон из полиэтилена, выполненные по технологии ротационного формования, создают прочную конструкцию, устойчивую к внешним условиям (IP65). Равномерная структура и толщина плафона позволяют сделать световой эффект без засветов и темных пятен. Светильники адаптированы к сменному источнику света E27 мощностью до 15 Вт, а их стиль идеально сочетается с другими светильниками из коллекции Kanlux STONO, что позволяет создать гармоничное освещение вокруг любого здания.



STONO 15M EL GR	46080	5905339903037	max 15	LED	E27	антрацит	
STONO 15M EL SE GR	46081	5905339903044	max 15	LED	E27	антрацит	PIR
STONO 15M DL GR	46082	5905339903051	max 15	LED	E27	антрацит	
STONO 15M 50 GR	46083	5905339903068	max 15	LED	E27	антрацит	
STONO 15M 50 SE GR	46084	5905339903075	max 15	LED	E27	антрацит	PIR
STONO 15M 80 GR	46085	5905339903082	max 15	LED	E27	антрацит	
STONO 15M 80 SE GR	46086	5905339903099	max 15	LED	E27	антрацит	PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 65		
						UK CA		

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал плафона: PE



STONO 15M EL GR



STONO 15M EL SE GR



STONO 15M DL GR



STONO 15M 50 GR




STONO 15M 50 SE GR




STONO 15M 80 GR




STONO 15M 80 SE GR




STONO 15M EL GR




STONO 15M EL SE GR




STONO 15M DL GR




STONO 15M 50 GR



STONO 15M 50 SE GR



STONO 15M 80 GR



STONO 15M 80 SE GR



Kanlux

LEGINO

САДОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК СО СМЕННЫМ
ИСТОЧНИКОМ СВЕТА ►



LEGINO GX53 EL5 B



LEGINO GX53 50 B



LEGINO GX53 80 B




Kanlux LEGINO это серия уличных светильников, включающая бра и садовые столбы высотой 50 см и 80 см, позволяющие создать последовательное освещение фасада и пространства вокруг здания. Простая геометрическая форма гармонично вписывается в современную архитектуру, подчеркивая входные зоны, дорожки и подъездные пути. Прочная конструкция из алюминия и стекла и высокая герметичность IP65 обеспечивают долговечность и устойчивость к атмосферным воздействиям. Светильники приспособлены к сменному источнику света GX53, что позволяет адаптировать параметры освещения к индивидуальным потребностям.




LEGINO GX53 EL5 B	46390	5905339902504	max 11	LED	GX53	черный
LEGINO GX53 50 B	46391	5905339902511	max 11	LED	GX53	черный
LEGINO GX53 80 B	46392	5905339902528	max 11	LED	GX53	черный

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 65		
1÷1,5	0,5m					


Материал: алюминиевый сплав. Материал плафона: стекло



LEGINO GX53 EL5 B



LEGINO GX53 50 B



LEGINO GX53 80 B

САДОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК СО СМЕННЫМ
ИСТОЧНИКОМ СВЕТА ►



RADIOLO EL 2X SE B



RADILO 50 B



Kanlux RADIO это серия садовых и фасадных светильников, включающая как с различными способами освещения—однаправленные, вверх - вниз и модели с датчиком движения, а также стойки с двумя высотами. Алюминиевый корпус и плафон из прочного поликарбоната в сочетании с герметичностью IP44 обеспечивают долговечность в уличных условиях. Сменный источник света GU10 (max 11W) позволяет адаптировать цвет и мощность света к сценарию освещения пространствам.



RADIO EL 1X B	46200	5905339902702	max 11	PAR16 LED	GU10	вниз	черный	
RADIO EL 2X B	46201	5905339902719	2 x max 11	PAR16 LED	GU10	вниз / вверх	черный	
RADIO EL 1X SE B	46202	5905339902726	max 11	PAR16 LED	GU10	вниз	черный	PIR
RADIO EL 2X SE B	46203	5905339902733	2 x max 11	PAR16 LED	GU10	вниз / вверх	черный	PIR
RADIO 50 B	46204	5905339902740	max 11	PAR16 LED	GU10	вниз	черный	
RADIO 80 B	46205	5905339902757	max 11	PAR16 LED	GU10	вниз	черный	

 220-240 AC	 50			 44		 -20+35
	 1+1,5	 0,2m				

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал плафона: ПК



RADIOLO EL 1X B



RADIOLO EL 2X B



RADIOLO EL 1X SE B




RADIOLO EL 2X SE B




RADIOLO 50 B




RADIOLO 80 B




RADIOLO EL 1X B




RADIOLO EL 2X B




RADIOLO EL 1X SE B




RADIOLO EL 2X SE B



RADIOLO 50 B



RADIOLO 80 B

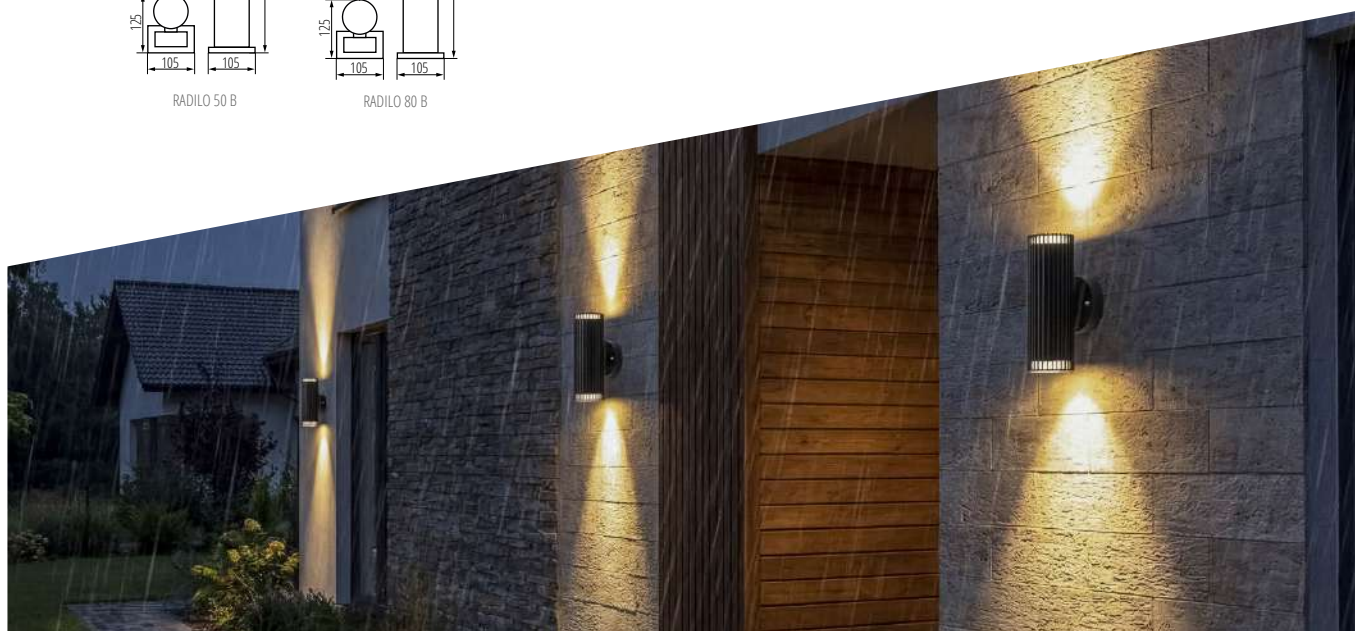

Kanlux PEVO

САДОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК СО СМЕННЫМ
ИСТОЧНИКОМ СВЕТА ▶



PEVO 80 GR



PEVO 50 GR



PEVO EL 25 GR




Kanlux PEVO это уличное освещение со стабильной и прочной конструкцией. Эти светильники идеально подходят для ландшафта с низкой растительностью. Они были созданы для пешеходных зон, проспектов и зеленых зон возле многоквартирных домов. Столбы, а также настенный светильник Kanlux PEVO дают интересный, ненавязчивый световой эффект. Светильники произведены для сменных источников света с цоколем GX53, благодаря этому светильник приобретает неповторимый характер и имитирует освещение, как со встроенным светодиодным модулем.




PEVO 80 GR	36550	5905339365507	max 11	LED	GX53	накладной	графит
PEVO 50 GR	36551	5905339365514	max 11	LED	GX53	накладной	графит
PEVO EL 25 GR	36552	5905339365521	max 11	LED	GX53	настенный	графит

[V] 220-240 AC	[Hz] 50										
1,5	0,5m	CE	EAC	UK	CA						


Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал плафона: PC



PEVO 80 GR



PEVO 50 GR




PEVO EL 25 GR

Kanlux

LAVEN

САДОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК СО СМЕННЫМ
ИСТОЧНИКОМ СВЕТА ►



LAVEN 80 GR




LAVEN 50 GR



LAVEN EL 28 SE-GR



LAVEN EL 25 GR




Kanlux LAVEN это исключительно элегантное уличное освещение. Садовые светильники представляют собой уникальный дизайн, основанный на дымчатом плафоне. Их уникальный стиль подчеркивает нити светодиодных источников света, особенно в теплых тонах. Фланец у основания стоек KANLUX LAVEN позволяет легко прикрепить лампу к грунту. В серии этих светильников представлены: две стойки (50 и 80 см) и два бра, один из которых (SE) имеет встроенный датчик движения и сумерек.




LAVEN 80 GR	36545	5905339365453	max 10	LED	E27	накладной	графит	
LAVEN 50 GR	36546	5905339365460	max 10	LED	E27	накладной	графит	
LAVEN EL 28 SE-GR	36547	5905339365477	max 10	LED	E27	настенный	графит	PIR
LAVEN EL 25 GR	36548	5905339365484	max 10	LED	E27	настенный	графит	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 44		
0,5-1	0,2m	CE	EMC	UK				


Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал плафона: PC




LAVEN 80 GR



LAVEN 50 GR



LAVEN EL 28 SE-GR



LAVEN EL 25 GR

PRESO

САДОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК СО СМЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ СВЕТА ►



PRESO 80 GR



PRESO 50 GR



PRESO 30 GR



PRESO EL 18 GR




Kanlux PRESO это серия из 4 садовых светильников, три столба высотой от 30 до 80 см, и их идеальным дополнением является настенный светильник. Благодаря специальной конструкции распределение света освещении расходуется в стороны, а не вверх, что позволяет правильно освещать нужные зоны. Профилированная конструкция плафона предотвращает удержание воды на поверхности светильника. Вся серия KANLUX PRESO адаптирована к сменным источникам света с цоколем E27, поэтому вы сами выбираете подходящую интенсивность и цветовую температуру света для вашего светового сценария.




PRESO 80 GR	36540	5905339365408	max 10	LED	E27	накладной	графит
PRESO 50 GR	36541	5905339365415	max 10	LED	E27	накладной	графит
PRESO 30 GR	36542	5905339365422	max 10	LED	E27	накладной	графит
PRESO EL 18 GR	36543	5905339365439	max 10	LED	E27	настенный	графит

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 44		
1,5	0,5m	CE	EAC	UK				


Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал плафона: PC




PRESO 80 GR



PRESO 50 GR



PRESO 30 GR




PRESO EL 18 GR

Kanlux

LIEGO

САДОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК СО СМЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ СВЕТА ▶



LIEGO 89 PEND B



LIEGO EL 28 UP B



LIEGO 37 B




Ландшафтные светильники Kanlux LIEGO это стильно. Стекланные плафоны в овальной форме с декоративными светодиодными источниками света филамент станут не только освещением сада, а станут настоящим украшением подчеркивающие вкус и индивидуальность владельца сада, беседки, террасы, патио или балкона. Во всей серии (подвесной светильник, столб, бра) используется сменные светодиодные источники света E27 и мощностью до 15 ватт.




LIEGO 89 PEND B	36531	5905339365316	max 15	LED	E27	накладной подвес	черный
LIEGO EL 28 UP B	36532	5905339365323	max 15	LED	E27	настенный	черный
LIEGO 37 B	36534	5905339365347	max 15	LED	E27	накладной	черный

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 44		
1,5	0,5m	CE	EAC	UK				


Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал плафона: стекло



LIEGO 89 PEND B



LIEGO EL 28 UP B



LIEGO 37 B

Kanlux GORI

САДОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК СО СМЕННЫМ
ИСТОЧНИКОМ СВЕТА ►



GORI EL 235 D



GORI EL 235 D



GORI 50



GORI 80



GORI DL 135

НОВИНКА



Светильники ландшафтные Kanlux GORI это полная серия, состоящая из бра и столбов. Их квадратная, необработанная форма является ответом на текущие тенденции. Все светильники KANLUX GORI имеют сменные источники света, что дает возможность выбрать цвет и интенсивность света согласно вашему ландшафтному световому сценарию.


НОВИНКА




GORI EL 135 D	29000	5905339290007	max 10	PAR16 LED	GU10	вниз	антрацит
GORI EL 235 D	29001	5905339290014	2 x max 10	PAR16 LED	GU10	вниз/вверх	антрацит
GORI 50	29002	5905339290021	max 10	PAR16 LED	GU10	вниз	антрацит
GORI 80	29003	5905339290038	max 10	PAR16 LED	GU10	вниз	антрацит
GORI DL 135	29004	5905339290045	max 10	PAR16 LED	GU10	вниз	антрацит

[V] 220-240 AC	[Hz] 50						
1+2,5	0,5m	CE	ERC	UK	CA		


Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал защитного плафона: закаленное стекло




GORI EL 135




GORI EL 235



GORI 50



GORI 80



GORI DL 135

Kanlux

VADRA

САДОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК СО СМЕННЫМ
ИСТОЧНИКОМ СВЕТА ►



VADRA 16L-UP



VADRA 50



VADRA 80




Уличные светильники Kanlux VADRA предназначены для настенного монтажа (бра) или на твердом основании (столбики). Kanlux VADRA имеют сменные источники света, что дает возможность выбора цвета и интенсивности света для вашего ландшафтного проекта. Максимальная высота источника света 80 мм




VADRA 16L-UP	29010	5905339290106	max 11	GLS/CFL/LED	E27	настенный	антрацит
VADRA 50	29012	5905339290120	max 11	GLS/CFL/LED	E27	накладной	антрацит
VADRA 80	29013	5905339290137	max 11	GLS/CFL/LED	E27	накладной	антрацит

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 44			


Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал плафона: пластик



VADRA 16L



VADRA 50



VADRA 80


Kanlux

DASTEN

САДОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК СО СМЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ СВЕТА ▶



DASTEN EL16 B

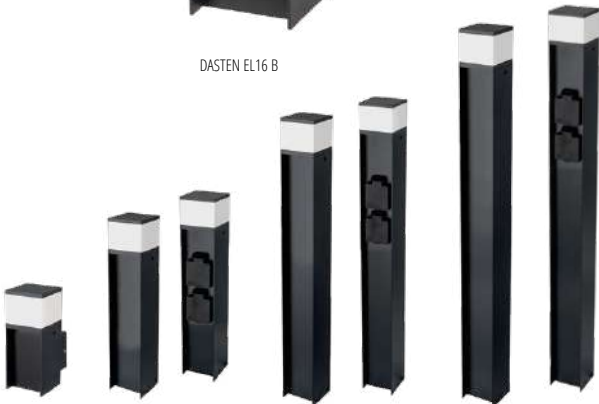

DASTEN EL16

DASTEN 30

DASTEN 50

DASTEN 80




DASTEN EL16 B	38760	5905339387608	max 11	LED	G9	антрацит	
DASTEN EL16 F SO B	38761	5905339387615	max 11	LED	G9	антрацит	тип E
DASTEN 30 B	38762	5905339387622	max 11	LED	G9	антрацит	
DASTEN 30 F SO B	38763	5905339387639	max 11	LED	G9	антрацит	тип E
DASTEN 50 B	38764	5905339387646	max 11	LED	G9	антрацит	
DASTEN 50 F SO B	38765	5905339387653	max 11	LED	G9	антрацит	тип E
DASTEN 80 B	38766	5905339387660	max 11	LED	G9	антрацит	
DASTEN 80 F SO B	38767	5905339387677	max 11	LED	G9	антрацит	тип E
DASTEN EL16 S SO B	38768	5905339387684	max 11	LED	G9	антрацит	тип F
DASTEN 30 S SO B	38769	5905339387691	max 11	LED	G9	антрацит	тип F
DASTEN 50 S SO B	38770	5905339387707	max 11	LED	G9	антрацит	тип F
DASTEN 80 S SO B	38771	5905339387714	max 11	LED	G9	антрацит	тип F

220-240 AC	50						
0,5-1,5	0,5m						
CE	EAC	UK	CA				

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал плафона: пластик



Серия Kanlux DASTEN это инновационные садовые светильники, вдохновленные популярными столбиками DASTO. Это уникальное решение в виде первого на рынке бра со сменным источником света и встроенной розеткой 230В. Серия DASTEN-это бра и столбики трех разных высот, доступные в версиях с французской розеткой (F SO)Schuko/ (S SO) или без розеток. Светильники отличаются модной квадратной формой и стильным антрацитовым цветом, который идеально сочетается с молочным абажуром. Благодаря сменному источнику света G9 с максимальной мощностью 11 Вт пользователь сам выбирает цветовую температуру света и мощность, что обеспечивает полную гибкость в освещении сада. Изготовленные из алюминия и поликарбоната (ПК), светильники DASTEN имеют степень защиты IP44, что обеспечивает им устойчивость к атмосферным воздействиям. Максимальная высота источника света 80 мм

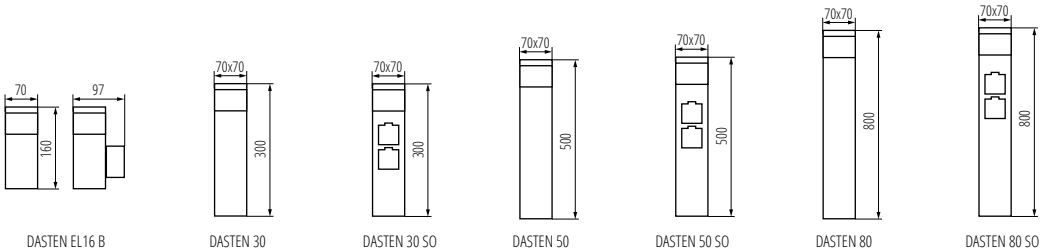

Kanlux

INVO OP

САДОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК СО СМЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ СВЕТА ▶



INVO OP 77-L-GR




INVO OP EL-53-L-GR



INVO OP 47-L-GR



INVO OP 77-L-GR

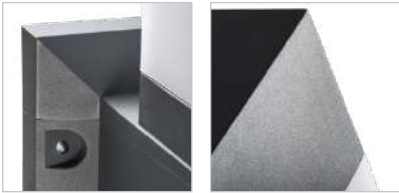


Kanlux INVO OP это серия уличных архитектурных светильников. Вся серия состоит из столбов и фасадного светильника. В светильниках KANLUX INVO с сменным источником света используются только необходимая вам цветовая температура и мощность источника света до 20 ватт, так как он адаптирован для сменных источников с цоколем E27.


INVO OP EL-53-L-GR	29170	5905339291707	max 20	GLS/CFL/LED	E27	настенный	графит
INVO OP 47-L-GR	29171	5905339291714	max 20	GLS/CFL/LED	E27	накладной	графит
INVO OP 77-L-GR	29172	5905339291721	max 20	GLS/CFL/LED	E27	накладной	графит
INVO OP 107-L-GR	29173	5905339291738	max 20	GLS/CFL/LED	E27	накладной	графит

220-240 AC	50				IP 54		-20÷35
0,75÷1,5	0,5m						


Материал корпуса: пластик. Материал плафона: пластик




INVO OP EL-53



INVO OP 47




INVO OP 77



INVO OP 107

INVO TR

САДОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК СО СМЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ СВЕТА ►



INVO TR 77-O-GR



INVO TR EL-53-O-GR



INVO TR 47-O-GR



INVO TR 107-O-GR




Kanlux INVO TR это серия архитектурных светильников со сменным источником света GU10. Уличные столбы и фасадный светильник очень эффектно распределяют свет не только в саду, но и эффектно освещают аллеи, дорожки или пешеходные маршруты. Каждый светильник имеет место для 3 сменных источников света.
Прозрачный плафон




INVO TR EL-53-O-GR	29174	5905339291745	3 x max 3,5	PAR16	GU10	настенный	графит
INVO TR 47-O-GR	29175	5905339291752	3 x max 3,5	PAR16	GU10	накладной	графит
INVO TR 77-O-GR	29176	5905339291769	3 x max 3,5	PAR16	GU10	накладной	графит
INVO TR 107-O-GR	29177	5905339291776	3 x max 3,5	PAR16	GU10	накладной	графит

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 54		
0,75÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK			


Материал корпуса: пластик. Материал плафона: пластик




INVO TR EL-53



INVO TR 47



INVO TR 77



INVO TR 107

Kanlux

ABETE LED

САДОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ►



ABETE LED 60 GR



ABETE LED 80 GR



ABETE LED EL 20 GR



ABETE LED EL 20 SE-GR




Kanlux ABETE уличные светодиодные светильники рекомендуются для тех, кто ценит классический стиль и простоту. Две стойки высотой 60 и 80 см и два настенных светильника (в том числе один с датчиком движения - SE) представляют собой универсальный и функциональный дизайн. Элегантный, изящный дизайн и рассеиватель света из пластика молочного цвета позволяют широко и универсально использовать светильники Kanlux ABETE, как в частных садах, так и на открытом воздухе в коммерческих проектах.


ABETE LED 60 GR	36570	5905339365705	7	540	4000	графит	накладной			
ABETE LED 80 GR	36571	5905339365712	7	540	4000	графит	накладной			
ABETE LED EL 20 GR	36572	5905339365729	7	540	4000	графит	настенный			
ABETE LED EL 20 SE-GR	36573	5905339365736	7	540	4000	графит	настенный	PIR		

[V]	[Hz]									
220-240 AC	50	≥15000	30000	≤ 60 MacKdmm	80	SMD				
		IP 44		-20+35		0,2m				
CE	EMC	UKA								


Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал плафона: пластик





ABETE LED 60 GR



ABETE LED 80 GR



ABETE LED EL 20 GR



ABETE LED EL 20 SE-GR



Kanlux VIMO серия светильников отличается уникальной формой, напоминающей фонари. Эти садовые светильники со сменным источником света доступны в двух цветах: матово-черном и бронзовом (медном). Kanlux VIMO состоит из двух типоразмеров плафонов и настенного светильника, включая версию с датчиком движения. Благодаря такой необычной форме и классу защиты IP44 светильники Kanlux VIMO будут прекрасно смотреться в любом саду или коммерческом экстерьере.



VIMO FI 27 BR: SF



VIMO 50 R: SF



VIMO 50 BR: SF



VIMO 80 B




VIMO 80 BR




VIMO EL 27 B	34980	5905339349804	max 15	LED	E27	черный		настенный
VIMO EL 27 BR	34981	5905339349811	max 15	LED	E27	бронзовый		настенный
VIMO EL 27 SE-B	34982	5905339349828	max 15	LED	E27	черный	PIR	настенный
VIMO EL 27 SE-BR	34983	5905339349835	max 15	LED	E27	бронзовый	PIR	настенный
VIMO 50 B	34984	5905339349842	max 15	LED	E27	черный		накладной
VIMO 50 BR	34985	5905339349859	max 15	LED	E27	бронзовый		накладной
VIMO 50 SE-B	34986	5905339349866	max 15	LED	E27	черный	PIR	накладной
VIMO 50 SE-BR	34987	5905339349873	max 15	LED	E27	бронзовый	PIR	накладной
VIMO 80 B	34988	5905339349880	max 15	LED	E27	черный		накладной
VIMO 80 BR	34989	5905339349897	max 15	LED	E27	бронзовый		накладной


[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44		 -20+40
	 1.5+2.5	 0.5m	CE	EAC	UK CA		




VIMO EL 27




VIMO EL 27 SE



VIMO 50



VIMO 50 SE




VIMO 80

Kanlux

USTI SP

САДОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК СО СМЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ СВЕТА ▶



USTI SP 1X7 GR

USTI SP 2X7 GR




Kanlux USTI светильники идеально подходят для направленной подсветки зелени, рокариев, фасадов или интересных архитектурных элементов, которые необходимо подчеркнуть. Конструкция с подвижными элементами позволяет свободно регулировать и направлять свет в выбранном направлении. На выбор есть светильник с одной или двумя световыми точками (светящиеся элементы могут быть установлены независимо друг от друга). Садовые светильники KANLUX USTI имеют сменный источник света с цоколем GU10.



USTI SP 2X7 GR	36560	5905339365606	2 x max 7	PAR16 LED	GU10	антрацит
USTI SP 1X7 GR	36561	5905339365613	max 7	PAR16 LED	GU10	антрацит

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 54			
317							
		0,5-1	0,5m				

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал защитного плафона: стекло

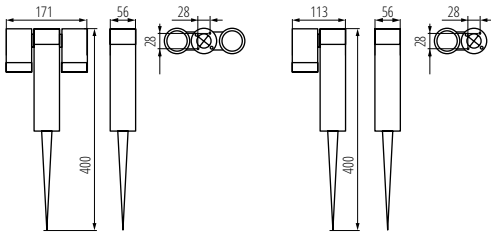

USTI SP 2X7 GR

USTI SP 1X7 GR

Kanlux VORA

САДОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК СО СМЕННЫМ
ИСТОЧНИКОМ СВЕТА ►



VORA SP 20 GR




Kanlux VORA это уличный направленный светильник со сменным источником света (цоколь GU10). Его переносная природа (прикрепление к грунту с помощью шипа) позволяет переставлять световое освещение. Надежное и эстетичное исполнение, изысканный внешний вид, современный дизайн, конструкция головки с фланцем, ограничивающим рассеивание света, - вот лишь некоторые из ее преимуществ.



VORA SP 20 GR | **36565** | 5905339365651 max 7 PAR16 LED GU10 графит

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44		
90°							-20+35


Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал защитного стекла: пластик



VORA SP 20 GR

GRIBLO 7 GR

САДОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК СО СМЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ СВЕТА ►



GRIBLO 7 GR




Новая версия Kanlux GRIBLO это модель 7 GR, которую можно использовать в качестве подсветки небольших деревьев, кустарников, рокариев или небольшой архитектуры в саду. Kanlux GRIBLO 7 GR, как один из немногих светильников на рынке, оснащен кабелем питания с разъемом, который не только удобен для пользователя, но и соответствует последнему стандарту для портативных садовых светильников. Крепление светильника к грунту очень легко с помощью „шпалжи“, который вбивается в землю. Сменный источник света и герметичность на уровне IP65 являются его дополнительными преимуществами.



GRIBLO 7 GR | 36432 | 5905339364326 max 7 PAR16 LED GU10 антрацит

[V]	[Hz]			IP					
220-240 AC	50			65					




GRIBLO 7 GR

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал защитного плафона: стекло

AKVEN LED

САДОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК СО СМЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ СВЕТА ►




AKVEN LED



AKVEN LED | 25720 | 5905339257208 max 35 MR16 GX5,3 зеленый

[V]	[Hz]														
12 AC; 12 DC	50														



AKVEN LED

Материал корпуса: алюминиевый сплав

Водонепроницаемый светодиодный светильник KANLUX AKVEN-идеальное решение для освещения водоемов. Он оснащен сменным светодиодным источником света и рассчитан на длительное погружение под воду на глубину до 3 метров.

Kanlux

PARENO

СВЕТОДИОДНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ►



PARENO SLR 25W CCT-B



Kanlux PARENO это солнечный садовый светильник с датчиком движения, который обеспечивает сильный свет без необходимости подключения к электрической сети, что делает светильник автономным. Световой поток до 2800 люмен и возможность выбора цветовой температуры света (3000K / 4000K / 6500K), что позволяет легко адаптировать его к окружающей среде и вашим потребностям. Эффективная солнечная панель, емкий аккумулятор и датчик движения обеспечивают удобство и безопасность после наступления темноты, а устойчивость IP54 позволяет светильнику хорошо справляться с переменными погодными условиями.


Нет зарядного устройства в комплекте (5V DC)



PARENO SLR 25W CCT-B | 46450 | 5905339902405 | max 25 | max 2800 | 3000\4000\6500 | черный | PIR

[V] 3,2 DC 32700 ACCU		 120	 ≥15000	 20000	 -10+40	 80
			IP 54			
	 max 6	 90	 20--	 10		 0,5m
Im max 112	DIMMING function	infrared remote control	CE	EMC	UK	

Материал: ABS, PC, PS, Материал плафона: PS



PARENO SLR 25W CCT-B

СВЕТОВАЯ ГИРЛЯНДА ►



GRL 11M10E27-B



GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B



GRL 11M10E27-B	35754	5905339357540	10 x max 10	LED	E27	черный
GRL 15M15E27-B	35758	5905339357588	15 x max 10	LED	E27	черный

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					
 -20+40		 1,5				


ВАРИАНТЫ ►

ST45 LED 0,5W E27-NW	26046	5905339260468	Источник света, предназначенный для гирлянд Kanlux GRL, (26046)
ST45 LED 0,5W E27-VW	26045	5905339260451	Источник света, предназначенный для гирлянд Kanlux GRL, (26045)
ST45 LED 0,9W E27-BL	26039	5905339260390	Источник света, предназначенный для гирлянд Kanlux GRL, (26039)
ST45 LED 0,9W E27-GR	26048	5905339260482	Источник света, предназначенный для гирлянд Kanlux GRL, (26048)
ST45 LED 0,9W E27-RE	26049	5905339260499	Источник света, предназначенный для гирлянд Kanlux GRL, (26049)




Тип подключения: провод с разъемом


Тип кабеля: H07RN-F



GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B

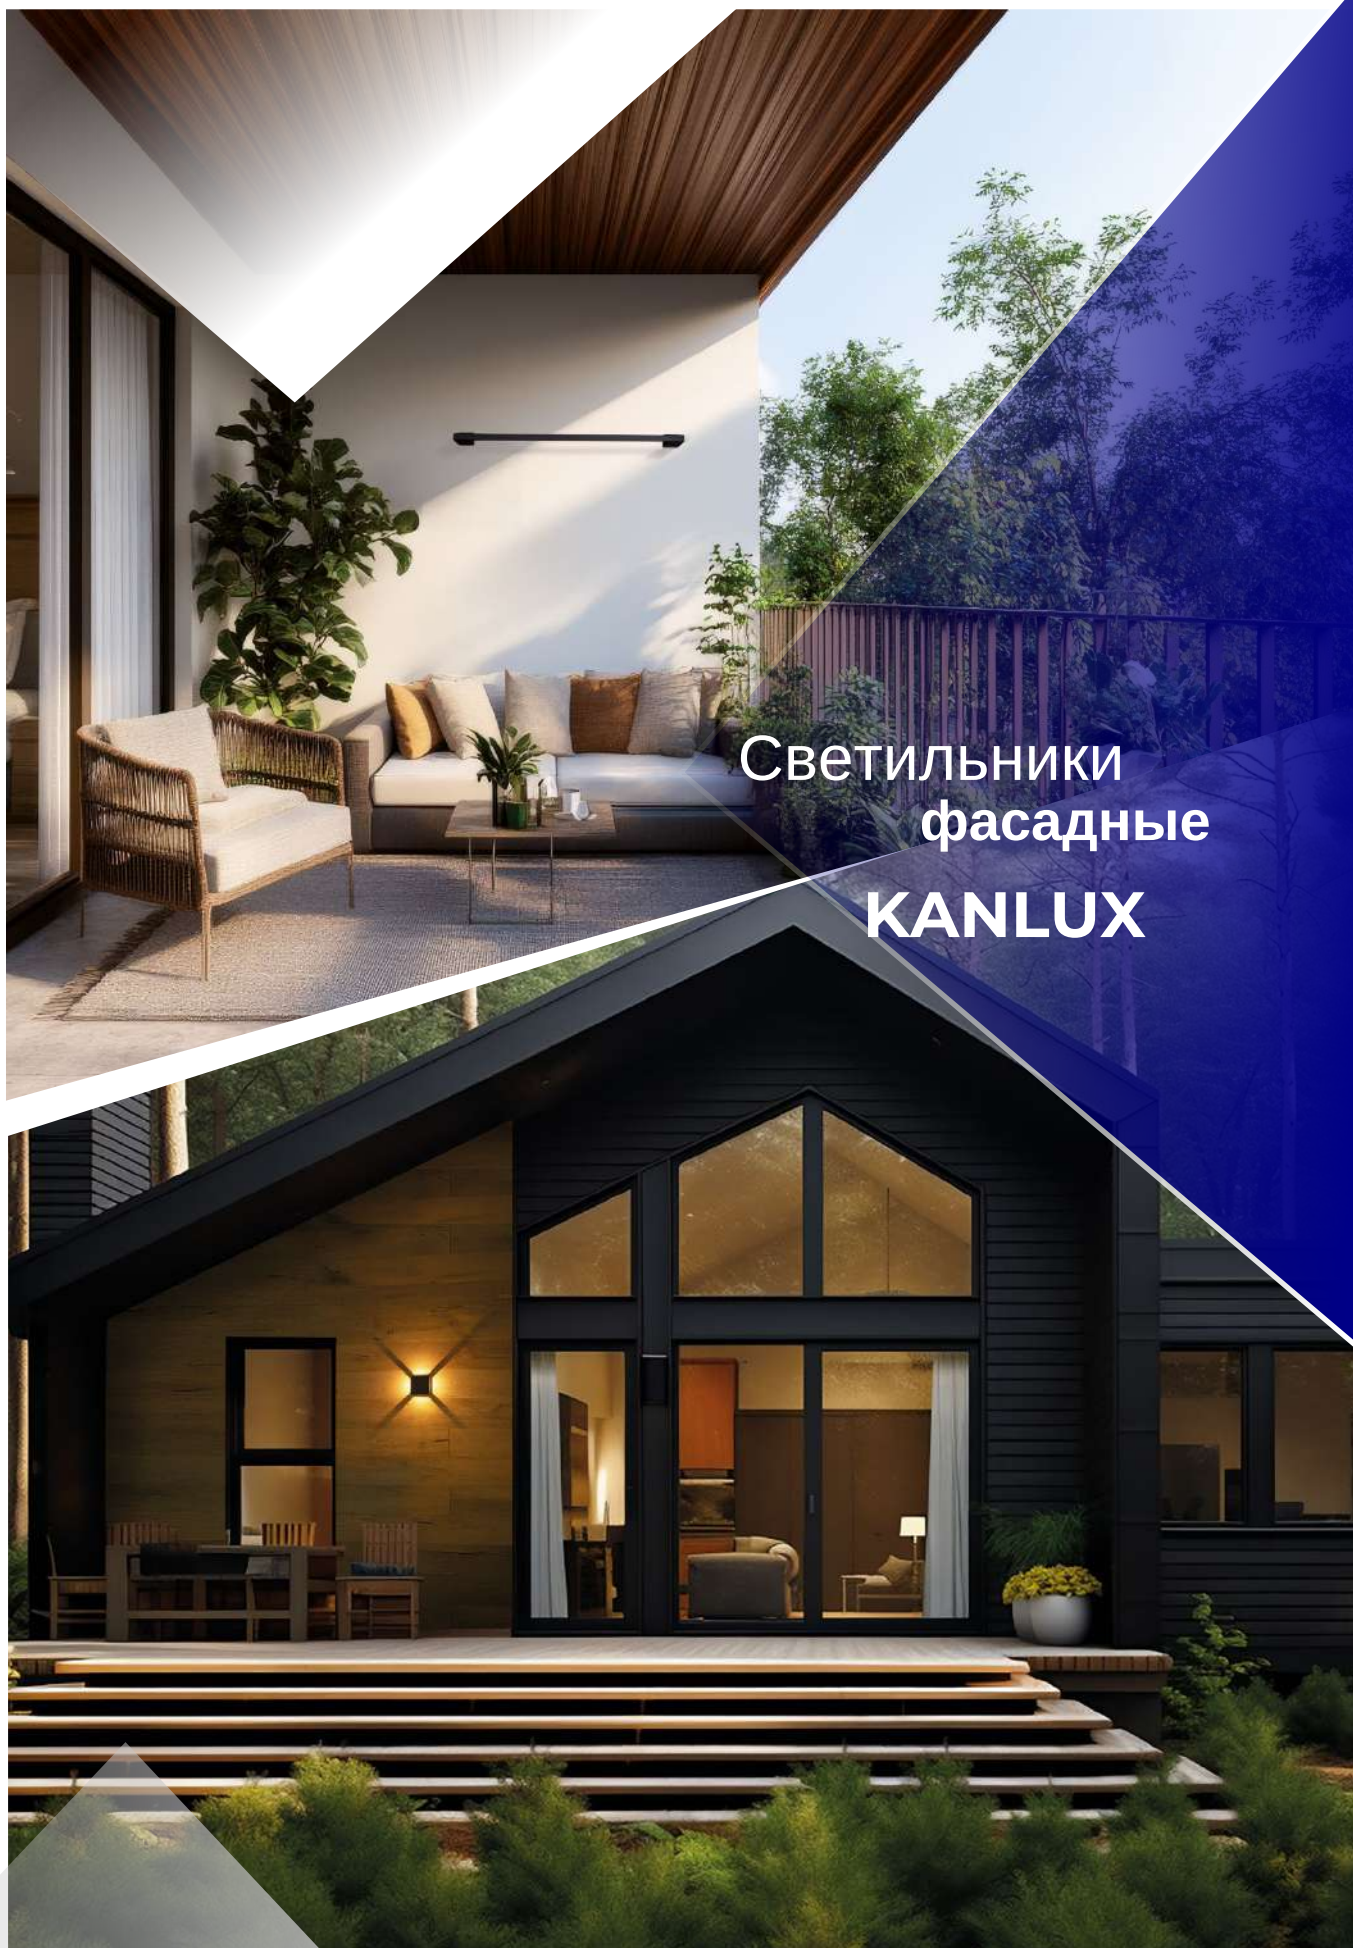

Светильники
фасадные
KANLUX

Kanlux

YALTE CCT

ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ЛЕД ▶



YALTE S 06 9W CCT-B

YALTE D 09 8,5W CCT-B




Kanlux YALTE CCT это современные линейные фасадные светильники с минималистским характером, которые одинаково хорошо работают в интерьерах и экстерьерах. Изготовлен из алюминиевого корпуса и поликарбонатного защитного плафона. Регулировка на 330° позволяет точно настроить угол освещения, вы также можете настроить цветовую температуру света самостоятельно, а варианты с одним или двумя креплениями не ограничивают возможности расположения. Класс герметичности IP54 обеспечивает защиту от влаги и пыли, а 5-летняя гарантия подтверждает долговечность и надежность светильников.



YALTE S 06 9W CCT-B	45870	5905339458704	9	310 320 330	3000 4000 6500	черный	накладной
YALTE S 08 11W CCT-B	45871	5905339458711	11	380 430 460	3000 4000 6500	черный	накладной
YALTE D 09 8,5W CCT-B	45872	5905339458728	8,5	340 360 390	3000 4000 6500	черный	накладной
YALTE D 12 12W CCT-B	45873	5905339458735	12	460 480 500	3000 4000 6500	черный	накладной

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥40000	30000	ellipse ≤ 60 MacKlam	Ra 80	SMD
	IP 54	0,5m		-15÷35	330	
	0,75÷1,5					

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал защитного плафона: пластик

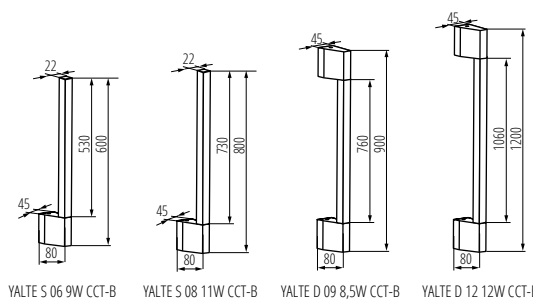

YALTE S 06 9W CCT-B

YALTE S 08 11W CCT-B

YALTE D 09 8,5W CCT-B


YALTE D 12 12W CCT-B



ZEV I W EL 2GU10 B



Фасадные светильники ZEVI - это современное решение, сочетающее в себе вневременной дизайн с высокой функциональностью. Изготовленные из прочного алюминия и закаленного стекла, они обеспечивают устойчивость к атмосферным воздействиям благодаря классу герметичности IP54. Оснащенные цоколем GU10, они позволяют использовать сменные источники света с максимальной мощностью 10 Вт, что позволяет регулировать интенсивность и цветовую температуру освещения в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Благодаря двойному сальнику можно соединить несколько светильников в линию освещения. Доступны в элегантных черных и графитовых цветах.



ZEV I EL 1GU10 B	38880	5905339388803	max 10	PAR16	GU10	настенный	черный	вверх или вниз
ZEV I EL 1GU10 G	38881	5905339388810	max 10	PAR16	GU10	настенный	серый	вверх или вниз
ZEV I EL 2GU10 B	38882	5905339388827	2 x max 10	PAR16	GU10	настенный	черный	вверх и вниз
ZEV I EL 2GU10 G	38883	5905339388834	2 x max 10	PAR16	GU10	настенный	серый	вверх и вниз
ZEV I W EL 1GU10 B	38884	5905339388841	max 10	PAR16	GU10	настенный	черный	вверх или вниз
ZEV I W EL 1GU10 G	38885	5905339388858	max 10	PAR16	GU10	настенный	серый	вверх или вниз
ZEV I W EL 2GU10 B	38886	5905339388865	2 x max 10	PAR16	GU10	настенный	черный	вверх и вниз
ZEV I W EL 2GU10 G	38887	5905339388872	2 x max 10	PAR16	GU10	настенный	серый	вверх и вниз

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 54	 0,5m	
 -20+35		 1+1,5	CE	EAC	UK CA	

Материал корпуса: алюминиевый сплав

Kanlux

ZEVI

ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ►



ZEVI EL 1GU10 B



ZEVI EL 1GU10 G



ZEVI EL 2GU10 B



ZEVI EL 2GU10 G



ZEVI W EL 1GU10 B




ZEVI W EL 1GU10 G




ZEVI W EL 2GU10 B




ZEVI W EL 2GU10 G




ZEVI EL 1GU10 B




ZEVI EL 1GU10 G




ZEVI EL 2GU10 B




ZEVI EL 2GU10 G




ZEVI W EL 1GU10 B



ZEVI W EL 1GU10 G



ZEVI W EL 2GU10 B




ZEVI W EL 2GU10 G



ZEW EL

ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ▶



ZEW EL-235J-B



ZEW EL-235U-B



ZEW EL-235J-GR




ZEW EL-235U-GR




ZEW EL-235J-B	22440	5905339224408	2 x max 35	PAR16	GU10	настенный	черный	вверх и вниз
ZEW EL-235U-B	22441	5905339224415	2 x max 35	PAR16	GU10	настенный	черный	вверх и вниз
ZEW EL-235J-GR	22442	5905339224422	2 x max 35	PAR16	GU10	настенный	серый	вверх и вниз
ZEW EL-235U-GR	22443	5905339224439	2 x max 35	PAR16	GU10	настенный	серый	вверх и вниз

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 44		0,5m	
				CE	EAC	UK CA	

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал защитного плафона: закаленное стекло



ZEW EL-235J



ZEW EL-235U

LART EL


ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ►



LART EL-160




LART EL-160-GR	29832	5905339298324	max 60	GLS/CFL/LED	E27	настенный	антрацит	вверх или вниз
LART EL-260-GR	29833	5905339298331	2 x max 60	GLS/CFL/LED	E27	настенный	антрацит	вверх и вниз



LART EL-160

[V]	[Hz]			IP		
220-240 AC	50			54	0,5m	



LART EL-260

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал защитного плафона: закаленное стекло



Kanlux

REKA LED

ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ЛЕД ▶



REKA LED EL 7W-L-GR




REKA LED EL 7W-O-GR



REKA LED EL 7W-L-W



REKA LED EL 7W-O-W

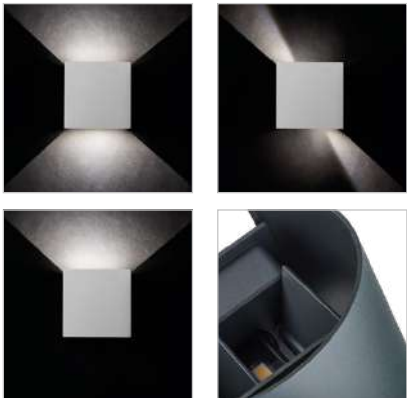


Regulacja kąta świecenia
5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
Beam-angle adjustment
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


REKA LED EL 7W-L-GR	28990	5905339289902	7	max 360	4000	настенный	графит	вверх и вниз
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	5905339289919	7	max 380	4000	настенный	графит	вверх и вниз
REKA LED EL 7W-L-W	28992	5905339289926	7	max 500	4000	настенный	белый	вверх и вниз
REKA LED EL 7W-O-W	28993	5905339289933	7	max 510	4000	настенный	белый	вверх и вниз

[V]	[Hz]	°		(h)	ellipse	Ra			
220-240 AC	50	max 90	≥20000	30000	≤ 6x Mackdam	80	COB		
IP 54	0,5m		-15÷35	1	CE	EAC	UK		

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал защитного плафона: закаленное стекло



REKA LED EL 7W-L



REKA LED EL 7W-O

Kanlux

REKA PIR

ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ЛЕД ▶



REKA PIR EL 7W-L-GR



REKA PIR EL 7W-O-GR



Kanlux REKA PIR это современный светодиодный архитектурный светильник, предназначенный для монтажа на фасадах зданий. Оснащен датчиком движения и сумерек (работает независимо), позволяет регулировать время освещения (10 с–10 мин) и порог интенсивности света (0–1000 ЛК). Благодаря регулируемым диафрагмам он излучает свет в двух направлениях-вверх и вниз – позволяя получить эффект от узких линий до широких световых каскадов. Светильник отлично подойдет для освещения наружных стен, террас, балконов и беседок, особенно там, где нет необходимости постоянно светиться. Благодаря датчику он будет включаться только в темное время суток и обнаруживать движение поблизости, а при необходимости может работать и в непрерывном режиме – достаточно правильной комбинации включения/ выключения.

*5 лет гарантии


*Регулировка угла освещения




REKA PIR EL 7W-L-GR	28994	5905339289940	7	340	4000	настенный	графит	вверх и вниз
REKA PIR EL 7W-O-GR	28995	5905339289957	7	340	4000	настенный	графит	вверх и вниз

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] max 90	[h] ≥20000	[h] 30000	[°] ≤ 6x Max/dam	Ra 80	[°] COB	[°] PIR
[°] IP 54	[m] 0,5m	[°] -20÷35	[°] max 6	[°] 0-1000	[°] max 6	[°] max 6	[°] max 6	[°] max 6
[°] H120	[°] max 6	[°] max 6	[°] max 6	[°] max 6	[°] max 6	[°] max 6	[°] max 6	[°] max 6

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал защитного плафона: закаленное стекло



REKA PIR EL 7W-L-GR



REKA PIR EL 7W-O-GR

Kanlux

REKA CCT EL

ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ЛЕД ▶



REKA CCT EL 7W-L-GR



Kanlux REKA CCT это новая версия одного из самых узнаваемых архитектурных светильников в линейке, предназначенная для простого соответствия окружающему свету. С помощью функции CCT пользователь может выбрать один из трех цветов света-3000K, 4000K или 6500K — и при мощности 7 Вт светильник обеспечивает соответствующий световой эффект, сохраняя при этом экономичную работу. Минималистичная геометрическая форма в графитовом цвете (RAL7016) делает светильник хорошо вписывающимся, как в современную архитектуру, так и в классические фасады. Герметичность IP54 и 5-летняя гарантия обеспечивают удобство использования в течение многих лет.



REKA CCT EL 7W-L-GR | 29005 | 5905339290052 | 7 | 280\320\300 | 3000\4000\6500


настенный

графит

вверх и вниз

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] max 90	[h] ≥20000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x Macadam	Ra 80
SMD		IP 54	0,5m			-15+35
	1	[lm] Φuse 340	CE	ERC	UK	

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал защитного плафона: закаленное стекло



REKA CCT EL 7W-L-GR

REKA SOLAR

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ►



REKA SOLAR10 3W-L-GR



REKA SOLAR10 3W-L-GR



REKA BOLL 50 BASE GR



REKA BOLL 50 SPIKE GR



Kanlux REKA S это современный солнечный светильник с модульной конструкцией, который может использоваться несколькими способами – в качестве фасадного освещения или в качестве садового столбика в сочетании со специальными монтажными элементами. Светильник и тумбы продаются отдельно, что обеспечивает большую гибкость при проектировании ландшафтного освещения. Регулируемый угол луча в диапазоне 0-90° обеспечивает точное направление света, а источник солнечной энергии, класс защиты IP65 и возможность выбора цвета освещения делают REKA S практичным и универсальным решением для фасадов, дорожек и входных зон не только в частных проектах. Солнечная версия REKA – отличная альтернатива для клиентов, у которых уже есть светильники REKA в исполнении на 230 В и которые хотели бы использовать тот же стиль дизайна в саду без использования сетевого электричества.




REKA SOLAR10 3W-L-GR	28996	5905339289964	max 3	max 300	3000\4000\6500	графит	микроволновой
REKA SOLAR15 6W-L-GR	28997	5905339289971	max 6	max 600	3000\4000\6500	графит	микроволновой

3,7 DC 18650 ACCU	≥15000	25000	h	ellipse ≤ 6x Max Adam	80	SMD	III	IP 65
-20+35	90	max 3	120	25--	micro wave	20-30	0,2m	
CE	EAC	UK						


Материал: алюминиевый сплав, пластик. Материал плафона: пластик

AKCESORIA ► ACCESSORIES


REKA BOLL 50 BASE GR	28998	5905339289988	Аксессуар для солнечного светильника REKA для монтажа на твердую поверхность				
REKA BOLL 50 SPIKE GR	28999	5905339289995	Аксессуар для солнечного светильника REKA для наземного монтажа с помощью шипа				




REKA SOLAR10 3W-L-GR



REKA SOLAR15 6W-L-GR



REKA BOLL 50 BASE GR



REKA BOLL 50 SPIKE GR

Kanlux

BISO LED

ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ►




BISO LED EL 8W-GR



BISO LED EL 8W-GR	29260	5905339292605	8	140	4000	накладной	графит
BISO LED EL 8W-W	29261	5905339292612	8	375	4000	накладной	белый

[VI] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥25000	 25000	 ≤ 6° (Max beam)	 80	 SMD			IP 54
 0,5m		 -15÷40	 1,5÷2,5						



BISO LED EL 8W

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал защитного плафона: пластик

Kanlux

GARTO LED

ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ►




GARTO LED EL 8W-GR



GARTO LED EL 8W-GR	29270	5905339292704	8	300	4000	накладной	графит
GARTO LED EL 8W-W	29271	5905339292711	8	350	4000	накладной	белый

[VI] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥25000	 25000	 ≤ 6° (Max beam)	 80	 SMD			IP 54
 0,5m		 -15÷40	 1,5÷2,5						



GARTO LED EL 8W

Материал корпуса: алюминиевый сплав.
Материал защитного плафона: пластик

Kanlux

XERTO EL

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ►




XERTO EL 20W B



XERTO EL 20W SE B




Kanlux XERTO это минималистичный светодиодный светильник с подвижным модулем, позволяющий направлять свет на фасады, террасы или подъездные пути. Цветовая температура регулируется в диапазоне 3000K / 4000K / 6500K, а светильник доступен без датчика (IP65) и с датчиком движения и сумерек (IP44). Версия с датчиком предлагает стандартный режим с регулируемым временем освещения и диапазоном, а также режим непрерывного освещения. На светильник предоставляется 3-летняя гарантия, сочетающая функциональность с элегантным дизайном.




XERTO EL 20W B	45818	5905339458186	20	max 1800	3000 / 4000 / 6500	черный	65
XERTO EL 20W SE B	45819	5905339458193	20	max 1800	3000 / 4000 / 6500	черный	PIR 44

220-240 AC	50	≥20000	25000	≤6x Max beam	80	SMD		
0,5m	-20÷35	320	1	2460	360°			

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал плафона: Поликарбонат.
Материал защитного плафона: пластик



XERTO EL 20W B



XERTO EL 20W SE B

LERTO LED

новинка

ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ▶



Kanlux LERTO LED - это простой универсальный фасадный светильник со встроенным светодиодным модулем. Благодаря минималистичному дизайну он идеально подходит для различных фасадов. Он имеет класс защиты IP54, что делает его пыле- и влагоустойчивым и идеально подходит для использования на открытом воздухе. На светильник распространяется гарантия сроком на 3 года. Светодиодная версия LERTO EL мощностью 12 Вт излучает свет нейтрального цвета (4000 K).

LERTO EL 12W B

  								
LERTO EL 12W B	45817	5905339458179	12	800	4000	накладной	черный	вниз

220-240 AC	50	≥25000	30000	≤60°/Max beam	80	SMD			IP 54
0,5m		-15÷35		0,75÷2,5					

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал плафона: поликарбонат

LERTO E27

новинка

ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ▶



The Kanlux LERTO E27 это универсальный фасадный светильник со сменным источником света и цоколем E27, и не ограничивает вас при выборе сценария освещения. Его минималистичный дизайн делает его идеальным дополнением к различным фасадам. Он имеет класс защиты IP54, что делает его пыле- и влагоустойчивым и идеально подходит для использования на открытом воздухе. На это приспособление предоставляется гарантия сроком на 3 года.

LERTO EL E27 B

							
LERTO EL E27 B	45816	5905339458162	max 15	GLS/CFL/LED	E27	настенный	черный

220-240 AC	50			IP 54	0,5m	
-15÷35		0,75÷2,5				

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал плафона: поликарбонат

BERG AD


ГРУНТОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ►



BERG AD-70



BERG AD-7L

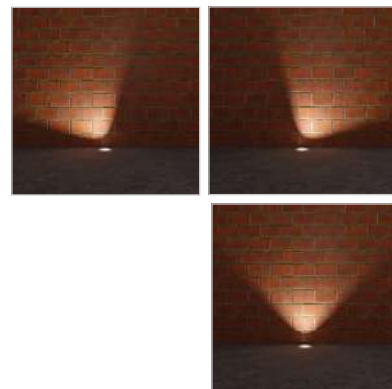


5 лет гарантии на условиях гарантийного заявления




BERG AD-70	36430	5905339364302	max 7	PAR16	GU10	нержавеющая сталь
BERG AD-7L	36431	5905339364319	max 7	PAR16	GU10	нержавеющая сталь

[V]	[Hz]	[W]	[lm]	[m]	[°C]	[h]
220-240 AC	50	5	100	0,5m	-20+35	25
[kN]	[mm²]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
20	10	1-1,5	10	10	10	10

Материал корпуса: алюминиевый сплав, пластик. Материал защитного плафона: закаленное стекло.
Материал панели/рамы: нержавеющая сталь




BERG AD-70



BERG AD-7L

BERG DL

ГРУНТОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ►



BERG DL-100



BERG DL-10L




В комплект поставки входит распределительная коробка для дополнительного сквозного подключения светильников, облегчающая замену источника света




BERG DL-100	07172	5905339071729	max 10	PAR16 LED	GU10	нержавеющая сталь
BERG DL-10L	07173	5905339071736	max 10	PAR16 LED	GU10	нержавеющая сталь

[V]	[Hz]	[W]	[lm]	[m]	[°C]	[h]
220-240 AC	50	5	100	0,5m	-20+35	25
[kN]	[mm²]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
5	08	1-2,5	10	10	10	10

Материал корпуса: алюминиевый сплав, пластик. Материал защитного плафона: закаленное стекло.
Материал панели/рамы: нержавеющая сталь



BERG DL-100



BERG DL-10L

Kanlux

XARD DL

ГРУНТОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ▶



XARD DL-40


В комплекте с распределительной коробкой.

Общая длина линии не более 110 м



XARD DL-40 | 07195 | 5905339071958 | max 40 | A60 | E27 | нержавеющая сталь

220-240 AC	50			IP 67	0,5m	-20+35	20
IK 10		0,22	1				



XARD DL-40

Материал корпуса: алюминиевый сплав, пластик. Материал защитного плафона: закаленное стекло.

Материал панели/рамы: нержавеющая сталь

Kanlux

MORO N

ГРУНТОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ▶




MORO N IG-20



MORO N IG-20 | 18194 | 5905339181947 | max 20 | PAR16 | GU10 | нержавеющая сталь

220-240 AC	50			IP 67	0,5m	-20+35	20	IK 08
	3x1							



MORO N IG-20

Материал корпуса: алюминиевый сплав, пластик. Материал защитного плафона: закаленное стекло.

Материал панели/рамы: нержавеющая сталь

Kanlux

TURRO LED


ГРУНТОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ▶



TURRO LED 3X15W-NW

							
TURRO LED 3X15W-NW	18983	5905339189837	45	серебро	4000	40	4000

220-240 AC	50	≥15000	30000	≤60°/Max 60°	80	COB			IP 67	1m	
-20+35	20	IK 10		0,5	1						



TURRO LED 3X15W-NW

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал защитного плафона: закаленное стекло.
Материал панели/рамы: нержавеющая сталь

Kanlux


ROGER DL

ГРУНТОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ЛЕД ▶



ROGER DL-LED12


ROGER DL-2LED6



ROGER DL-LED12

					
ROGER DL-LED12	07280	5905339072801	1	6000-6500	серый
ROGER DL-2LED6	07281	5905339072818	1	6000-6500	серый

220-240 AC	50	20000			IP 66	0,1m		-20+35	
IK 09	0,3	0,75		Ø96					




ROGER DL-2LED6

Материал корпуса: сталь. Материал защитного плафона: пластик.
Материал панели/рамы: алюминиевый сплав

DULI LED

НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ЛЕД ►



DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	5905339337504	4	100	4000	антрацит
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	5905339337528	6,5	270	4000	антрацит

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] ≥25000	[h] 30000	[lm] ≤6x Macadam	Ra 80	SMD	IP 54	0,2m
House icon	Temperature icon -15+35	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал защитного плафона: пластик

GLASI LED

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК ЛЕД ►



GLASI LED 3W P WW-W	33690	5905339336903	3	130	3000	белый
GLASI LED 3W P NW-W	33693	5905339336934	3	140	4000	белый

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] 120	[h] 15000	[lm] 30000	Ra 80	SMD	IP 44
House icon	Temperature icon -10 : 35	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал защитного плафона: стекло.
Материал панели/рамы: поликарбонат. Распределительная коробка в комплекте

TAXI SMD

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК ЛЕД ►




TAXI SMD L C/M-NW	26461	5905339264619	0,6	10	4000	хром матовый
TAXI SMD P C/M-NW	26463	5905339264633	0,6	10	4000	хром матовый

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] ≥10000	[h] 20000	[lm] ≤6x Macadam	Ra 80	SMD	IP 54	0,1m
House icon	Temperature icon -20+35	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon

Материал корпуса: металл. Материал защитного плафона: стекло.
Материал панели/рамы: нержавеющая сталь




DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 4W-NW-L-GR




DULI LED 6,5W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR




GLASI LED 3W P WW-W



GLASI LED 3W P




TAXI SMD L C/M-NW



TAXI SMD L



TAXI SMD P C/M-NW



TAXI SMD P

